

PRO

卓越品质及性能的工具和消耗品



每一件 RS Pro 产品都会附带全球认可的
RS 审批印章予以质量保障。

提供约 40,000 种经过质量测试的产品，
且每周均会推出新产品。

RS Pro 产品均通过严苛的工业标准包括：



china.rs-online.com

条款及细则：如RS目录所述，本手册中所列的产品价格自2017年起生效。任何奖品、产品或折扣必须遵守合同框架。
对于目前拥有定价协议/折扣结构的客户，RS有权保留该优惠活动所规定的任何进一步的价格调整。


© 欧时电子元件(上海)有限公司，上海市延安东路618号东海商业中心第二期23楼，200001



Every part matters

立刻动手试验RS PRO

所有的RS Pro产品都经过严格的质量测试和认证，
符合与品牌产品相同的国际标准。加上3年的保修期，
您可以完全信赖我们提供的周全保障。

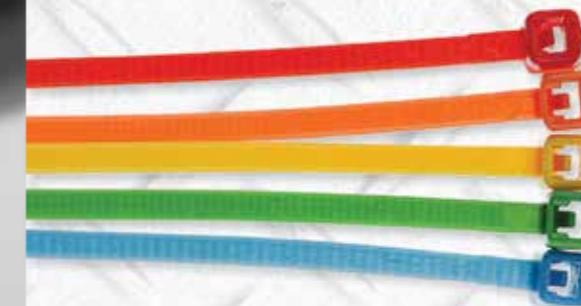

立刻动手试验
china.rs-online.com/rspro



RS Pro 以实惠的价格， 提供您所需的品质与性能

细节决定成败。正确的选择可以提高整个组织的效率和生产力。每个决策，
每个环节都很重要，因此，RS Pro 为您提供了约 40,000 种产品供您选择。
这些产品均经过产品质量测试，专为严苛的制造和工业环境而设计，
并在不断推陈出新。

**RS Pro 深知每个零部件都是至关重要，
因此所有产品都精心为您挑选。**

选择

提供约 40,000 种经过质量测试的产品，
且每周均会推出新产品。

性能

RS Pro 产品均为满足严苛的工业标准而设计。




质量

所有产品均经过严格测试，并获得 RS 官方认证。

价格

相较于其他品牌产品，能为您节省高达 30% 的成本。

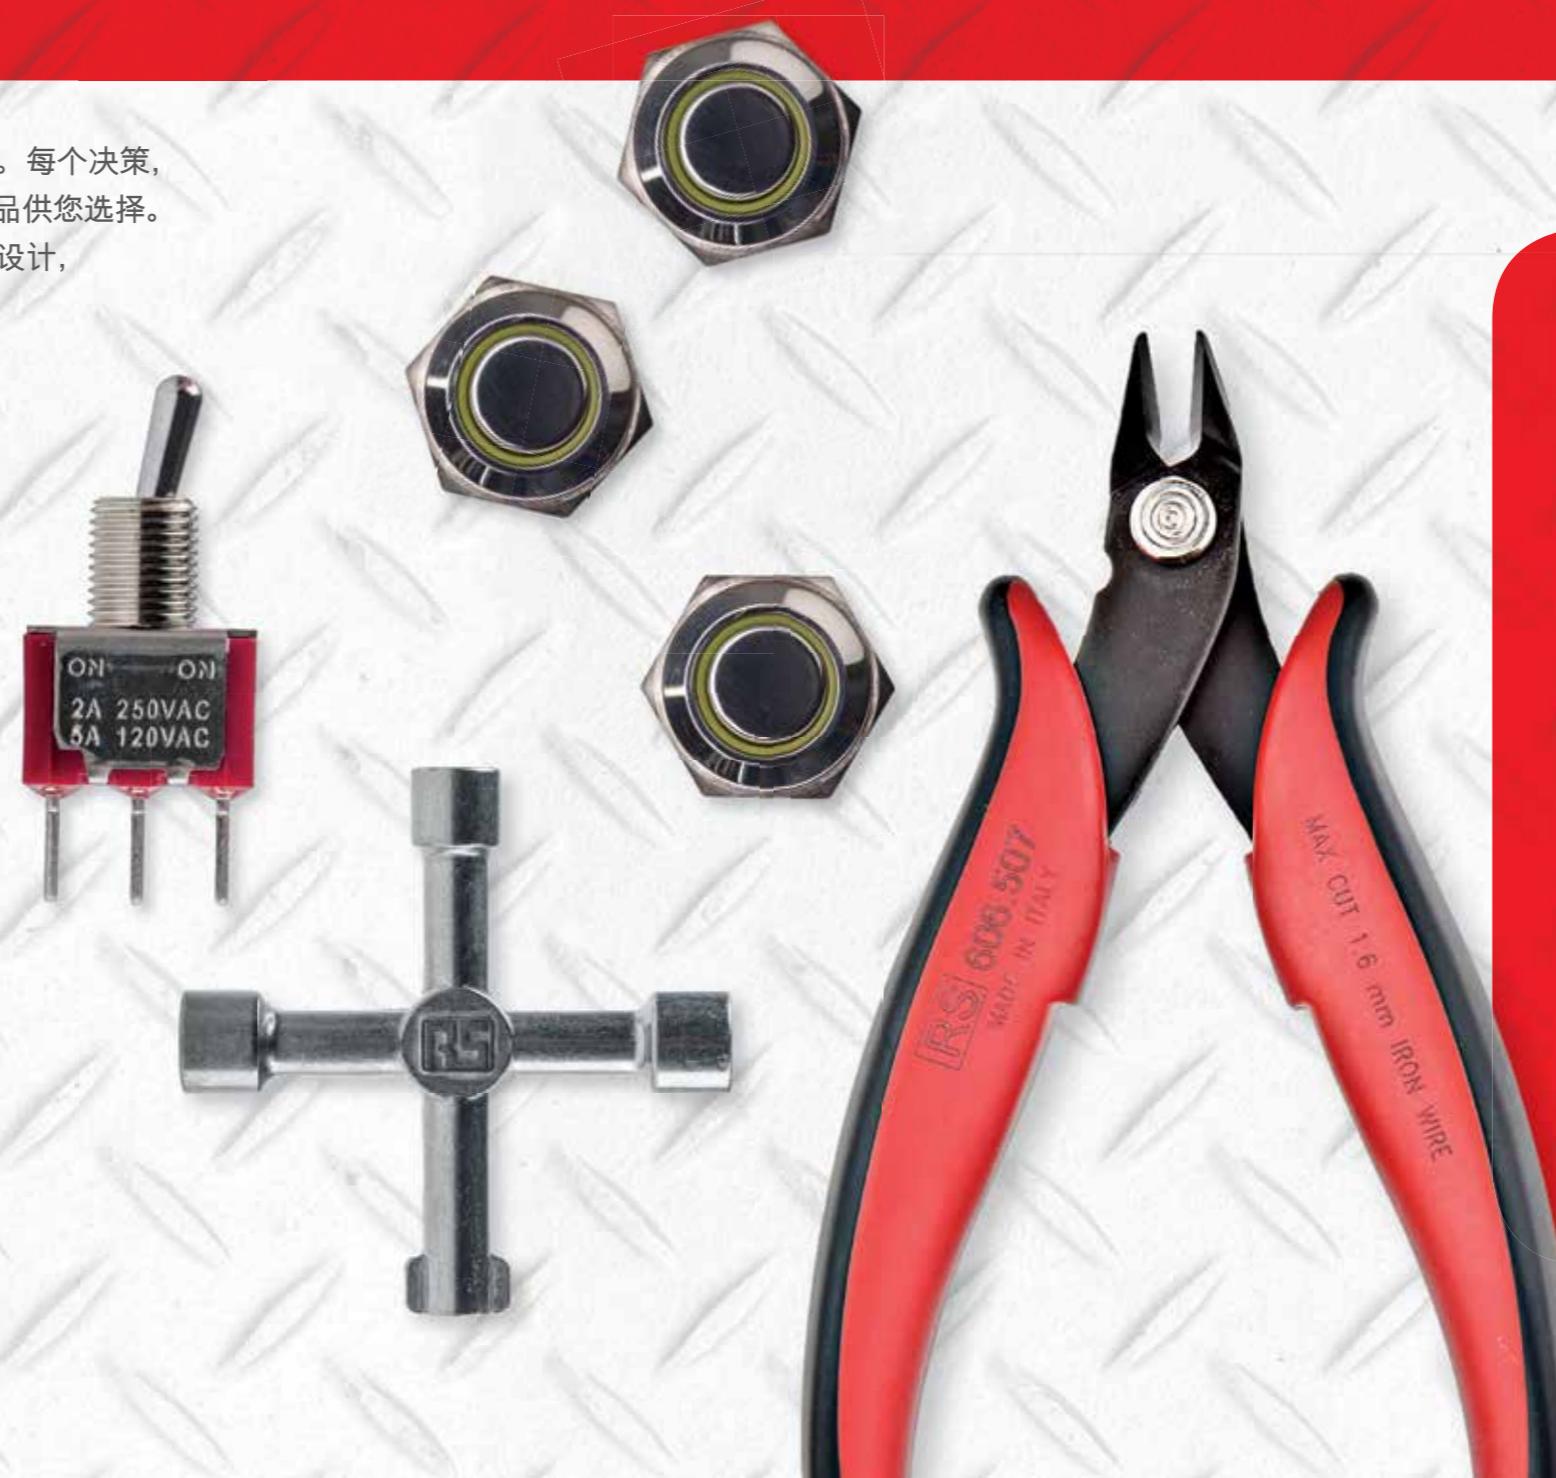

目录

- 6-10** 电子元件, 电源与连接器
- 11-27** 自动化与控制设备
- 28-31** 测试与测量
- 32-46** 工具与耗材
- 47** 3D 打印

优良服务的传承

自 1937 年以来，RS Components 就以最有效率、最符合预算要求为全球工程师提供最优质的产品。作为领先、优质的电子和维护产品供应商，我们为全世界 100 多万个客户提供服务。我们拥有 40,000 多种 RS Pro 产品库存，且仍在不断推陈出新，我们提供可靠的服务和支持，让您可以轻松购买到您所需的产品。

从各方面信赖我们

通过我们的网站和技术支持，快速查找所需所求。

逾 75 年的卓越服务，值得信赖。

具有竞争力的报价保证，无需货比三家。

全球配送网络实现快速、准时交付，避免停工。



RS 绝缘压接靴套圈

- 绝缘压接套圈由亮镀锡铜制成，带聚丙烯绝缘套管
- 提供多种引脚长度和电线规格

458-689 8mm 引脚, 0.5 mm² 线规格, 白色 RMB23.70458-695 8mm 引脚, 0.75 mm² 线规格, 蓝色 RMB32.22458-702 8mm 引脚, 1 mm² 线规格, 红色 RMB24.61458-718 8mm 引脚, 1.5 mm² 线规格, 黑色 RMB56.50458-724 8mm 引脚, 2.5 mm² 线规格, 灰色 RMB24.70458-730 12mm 引脚, 4 mm² 线规格, 棕色 RMB112.40

458-746 8mm 引脚, 22AWG 线规格, 棕色 RMB19.45

458-768 8mm 引脚, 18AWG 线规格, 黄色 RMB84.05

458-774 8mm 引脚, 16AWG 线规格, 红色 RMB50.00

458-780 8mm 引脚, 14AWG 线规格, 蓝色 RMB18.51

458-897 12mm 引脚, 6 mm² 线规格, 绿色 RMB48.68

157-1200 8mm 引脚, 26AWG 线规格, 蓝色 RMB50.32

157-1216 8mm 引脚, 0.25 mm² 线规格, 紫色 RMB57.53

157-1222 8mm 引脚, 24AWG 线规格, 青绿色 RMB42.89

157-1238 8mm 引脚, 0.34 mm² 线规格, 粉红色 RMB29.75157-1244 12mm 引脚, 10 mm² 线规格, 红色 RMB120.01

157-1250 12mm 引脚, 12AWG 线规格, 灰色 RMB42.04

157-1266 12mm 引脚, 10AWG 线规格, 黑色 RMB46.80

157-3931 12mm 引脚, 8AWG 线规格, 白色 RMB21.88

250-3422 12mm 引脚, 0.75 mm² 线规格, 蓝色 RMB53.49250-3438 12mm 引脚, 1 mm² 线规格, 红色 RMB11.68250-3444 18mm 引脚, 1.5 mm² 线规格, 黑色 RMB73.80250-3450 18mm 引脚, 2.5 mm² 线规格, 灰色 RMB18.93250-3466 18mm 引脚, 4 mm² 线规格, 棕色 RMB93.95250-3472 18mm 引脚, 6 mm² 线规格, 绿色 RMB61.39

311-7915 12mm 引脚, 20AWG 线规格, 白色 RMB54.18

311-7921 12mm 引脚, 18AWG 线规格, 黄色 RMB7.00

311-7937 18mm 引脚, 16AWG 线规格, 红色 RMB14.00

311-7943 18mm 引脚, 14AWG 线规格, 蓝色 RMB82.00

311-7959 18mm 引脚, 12AWG 线规格, 灰色 RMB51.84

311-7965 18mm 引脚, 10AWG 线规格, 黑色 RMB48.54

LED 面板安装指示灯

- LED 面板安装指示灯, 焊接片接端, 可选适合 8-14mm 安装孔, 具有不同尺寸和多种颜色可供选择

204-338 8mm 凸型, 红色, 12mm 安装孔, 230V 交流 RMB46.60

204-984 10mm 凸型, 绿色, 14mm 安装孔, 24V 直流 RMB48.45

205-016 3mm 凹型, 红色, 6mm 安装孔, 24V 直流 RMB33.90

206-390 8mm 凸型, 白色, 12mm 安装孔, 230V 交流 RMB74.81

207-185 5mm 凸型, 红色, 8mm 安装孔, 24V 直流 RMB41.60

207-191 5mm 凸型, 绿色, 8mm 安装孔, 24V 直流 RMB43.68

207-286 8mm 凸型, 绿色, 12mm 安装孔, 230V 交流 RMB78.75

534-193 锌电触点, M6 螺栓, 22至16AWG, 红色 RMB61.73

534-200 锌电触点, M5 螺栓, 22至16AWG, 红色 RMB39.68

534-216 锌电触点, M4 螺栓, 22至16AWG, 红色 RMB43.04

534-222 锌电触点, M3.5 螺栓, 22至16AWG, 红色 RMB39.77

534-238 锌电触点, M3 螺栓, 22至16AWG, 红色 RMB36.99

534-424 锌电触点, M8 螺栓, 12至10AWG, 黄色 RMB96.30

534-430 锌电触点, M6 螺栓, 12至10AWG, 黄色 RMB109.75

534-446 锌电触点, M5 螺栓, 12至10AWG, 黄色 RMB23.11

534-452 锌电触点, M4 螺栓, 12至10AWG, 黄色 RMB96.64

534-468 锌电触点, M3.5 螺栓, 12至10AWG, 黄色 RMB91.17

534-569 锌电触点, M6 螺栓, 16至14AWG, 蓝色 RMB82.62

534-575 锌电触点, M5 螺栓, 16至14AWG, 蓝色 RMB57.83

534-581 锌电触点, M4 螺栓, 16至14AWG, 蓝色 RMB57.83

534-597 锌电触点, M3.5 螺栓, 16至14AWG, 蓝色 RMB36.90

208-481 8mm 凸型, 绿色, 12mm 安装孔, 24V 交流/V 直流 RMB43.56

209-052 8mm 凸型, 白色, 12mm 安装孔, 24V 交流/V 直流 RMB66.26

209-175 8mm 凸型, 黄色, 12mm 安装孔, 24V 交流/V 直流 RMB54.18

209-181 8mm 凸型, 蓝色, 12mm 安装孔, 24V 交流/V 直流 RMB66.26

210-951 5mm 凹型, 红色, 8mm 安装孔, 24V 直流 RMB41.60

210-967 5mm 凹型, 绿色, 8mm 安装孔, 24V 直流 RMB41.60

700-1928 5mm 平接, 绿色, 8mm 安装孔, 24V 直流 RMB53.38

交流滚珠轴承风扇

- 塑料模制风扇, 具有轴向滚珠轴承、长寿命、低噪音和低功耗
- 锁定转子和极性保护

3年质保

MRP 440 系列聚丙烯薄膜电容器

- 塑料外壳引线终结, 金属化聚丙稀自恢复熔断器运行电容器

196-4725 1.5 μF ±10% 440V 交流螺丝安装, 30mm 直径 RMB27.44

196-4731 2 μF ±10% 440V 交流螺丝安装, 30mm 直径 RMB24.49

196-4747 3 μF ±10% 440V 交流螺丝安装, 30mm 直径 RMB28.65

196-4753 4 μF ±10% 440V 交流螺丝安装, 30mm 直径 RMB31.87

196-4775 5 μF ±10% 440V 交流螺丝安装, 30mm 直径 RMB34.04

196-4781 6 μF ±10% 440V 交流螺丝安装, 35mm 直径 RMB33.92

619-6804 187m³/h, 15W, 230V 交流 (OA109系列) RMB167.71619-6949 929m³/h, 35W, 230V 交流 (OA254系列) RMB643.94619-6961 187m³/h, 23W, 230V 交流 (OA4715系列) RMB129.27619-7015 52.7m³/h, 12W, 230V 交流 (OA80系列) RMB156.69668-8801 11.4m³/h, 1.4W, 24V 直流 (OD4010系列) RMB64.38668-8808 11.4m³/h, 1.2W, 12V 直流 (OD4010系列) RMB51.98668-8836 42.3m³/h, 3.6W, 24V 直流 (OD6025系列) RMB60.18541-5413 8.5m³/h, 1.4W, 12V 直流 (OD3010系列) RMB90.39541-5435 204m³/h, 6W, 24V 直流 (OD1232系列) RMB172.01541-4915 15.3m³/h, 1.2W, 12V 直流 (OD4020系列) RMB85.72541-4959 32.3m³/h, 1.6W, 12V 直流 (OD6015系列) RMB90.13541-4987 40.8m³/h, 2.8W, 12V 直流 (OD6025系列) RMB84.16541-5025 51m³/h, 2.3W, 12V 直流 (OD8015系列) RMB93.17541-5053 68m³/h, 2.9W, 12V 直流 (OD8025系列) RMB95.77541-5081 90m³/h, 3W, 12V 直流 (OD9225系列) RMB99.94541-5160 15.3m³/h, 2.2W, 24V 直流 (OD4020系列) RMB59.91541-5205 32.3m³/h, 2.2W, 24V 直流 (OD6015系列) RMB82.61541-5249 40.8m³/h, 3.5W, 24V 直流 (OD6025系列) RMB61.65541-5277 51m³/h, 4.6W, 24V 直流 (OD8015系列) RMB79.46541-5306 68m³/h, 2.41W, 24V 直流 (OD8025系列) RMB98.64541-5334 90m³/h, 3.6W, 24V 直流 (OD9225系列) RMB100.03

C274 聚丙烯电容器 6uF 470Vac RMB 49.53

RS 库存编号 377-9052

C274 聚丙烯电容器 6uF 470Vac RMB 33.92

RS 库存编号 196-4781

立即就来 china.rs-online.com 订购！

**CFR16 系列轴向碳膜电阻器 0.25W**

- RS 系列碳膜轴向引线式电阻器能够长期维持极佳的稳定性, 配有标准的镀焊料铜引线。应用领域包括汽车、电信和医疗设备



707-7666 1kΩ ±5% 0.25W -500至+350ppm/°C RMB1.30

707-7726 4.7kΩ ±5% 0.25W -500至+350ppm/°C RMB1.30

707-7745 10kΩ ±5% 0.25W -500至+350ppm/°C RMB0.96

APIE0309 系列射频轴向扼流圈

- 射频电感器包括铁氧体基线圈架, 密封在聚丙烯外壳中
- 最大 IDC 基于 0.3W 耗散@70° C

**R-T 曲线**

熔断器

接线端子排

HRC 熔丝


- 额定 550V 交流
- 可提供 6A-25A
- 电力供应商, Lloyd's 航海应用注册认可审批和 ASTA 20 认证



521-2567	6A A2 英国标准熔丝, 550V 交流	RMB93.36
521-2573	10A A2 英国标准熔丝, 550V 交流	RMB93.11
521-2589	16A A2 英国标准熔丝, 550V 交流	RMB93.11
521-2595	20A A2 英国标准熔丝, 550V 交流	RMB92.20
521-2618	25A A2 英国标准熔丝, 550V 交流	RMB101.13
521-2466	2A 尺寸 A1 英国标准熔丝, 550V 交流	RMB68.95
521-2472	4A 尺寸 A1 英国标准熔丝, 550V 交流	RMB69.64
521-2494	6A 尺寸 A1 英国标准熔丝, 550V 交流	RMB66.68
521-2501	10A 尺寸 A1 英国标准熔丝, 550V 交流	RMB66.68
521-2882	英国标准熔丝 F1 2A, 550V 交流	RMB67.07
521-2898	英国标准熔丝 F1 4A, 550V 交流	RMB67.62
521-2905	英国标准熔丝 F1 6A, 550V 交流	RMB67.07
521-2911	英国标准熔丝 F1 10A, 550V 交流	RMB67.07
521-2927	英国标准熔丝 F1 16A, 550V 交流	RMB74.79

ATO 熔丝 257 系列

- 等效于 ATO 和 ATC 熔丝
- 32Vdc 额定电压
- 用于低电压应用



面板固定熔断器座

- 螺丝刀松动螺帽
- 面板切口: 12.0A/F
- 尼龙 66 主体



563-784	HTC 系列 10A 面板固定熔丝座, 适用于 5x20mm 熔丝	RMB10.93
----------------	-----------------------------------	-----------------

497-6254	15A, 32V 直插式熔丝座, 用于 5x20mm 熔丝	RMB45.62
-----------------	-------------------------------	-----------------

EATON
Bussmann series



管式熔断器 T, 3.15A

RMB 12.60

RS 库存编号 537-1335

RS
PRO



管式熔断器 T, 3.15A

RMB 9.45

RS 库存编号 563-621

F, T 类型熔丝套件 180 件

- RS 品牌熔丝套件包含 180 件 (每电流等级 10 件)
- 90 件快熔陶瓷 6.3x32mm 熔丝, 包含: 1A、2A、3A、5A、6.3A、10A、12.5A、16A、20A
- 90 件缓熔陶瓷 6.3x32mm 熔丝, 包含: 0.63A、1A、1.6A、2A、5A、6.3A、10A、16A、20A
- 所有熔丝的额定电压均为 250V



893-8543 RSEFK 系列 **RMB719.46**

6.3A PCB 固定熔断器座

- 包含载体和基座, 带固定引脚/夹
- 引脚间距 22 mm
- 孔直径 1.22 mm - 1.5 mm
- 工作温度: -40° C → +100° C
- 薄型



563-756 适用于尺寸 5x20mm 管式熔断器, 250 V **RMB61.59**

5 X 20MM 玻璃管形熔断器

- 专业系列玻璃主体管形熔断器, 提供各种额定电流。
- 断开能力 @ 250V 交流



563-431	5 x 20mm F 管式熔丝, 2A, 250V 交流	RMB6.84
563-558	5 x 20mm T 管式熔丝, 1A, 250V 交流	RMB10.25
563-609	5 x 20mm T 管式熔丝, 2A, 250V 交流	RMB10.58
563-699	5 x 20mm T 管式熔丝, 3.15A, 250V 交流	RMB13.23

RS
PRO

无熔丝端子块

- 自然端子块
- 螺钉接线端子
- 电线保护簧片



763-8122 12 路 无熔丝端子块, 自由悬挂, 面板安装, 螺钉端接, 750 V **RMB41.90**

763-8110 2 路 无熔丝端子块, 自由悬挂, 面板安装, 螺钉端接, 750 V **RMB52.53**

763-8129 3 路 无熔丝端子块, 自由悬挂, 面板安装, 螺钉端接, 750 V **RMB66.94**

接线板

- 滑石包含镀黄铜插头和电镀钢螺钉
- 适合于在高环境温度中使用
- 额定温度 300° C
- 额定电压: 450V



703-3846 2路, 32A **RMB54.60**

703-3858 2路, 57A **RMB60.90**

703-3861 2路, 76A **RMB63.00**

703-3855 3路, 32A **RMB54.27**

703-3852 3路, 57A **RMB82.49**

703-3864 3路, 76A **RMB75.89**

阻挡带

- 高阻挡端子带, 带高耐冲击性热塑性模制



焊接片

- 提供热镀锡黄铜焊接片
- 适合公制和 BA 螺钉规格



聚丙烯 12 路非熔断端子块

- 此非熔断端子块由聚丙烯制成
- 此材料具有很多特性, 其中一些包括轻型、刚度、防腐蚀和高拉伸强度
- 此端子块为白色; 螺钉拧紧接线端子凸起, 有助于布线到黄铜触点



703-3814	8mm, 24A	RMB67.73
703-3818	10mm, 24A	RMB57.74
703-3827	12mm, 57A	RMB107.63
703-3820	15mm, 30 to 76A	RMB74.85
703-3824	19.5mm, 101A	RMB230.48

双螺钉接地块

- 接地连接块由黄铜制成, 符合 BS2498 标准, 带电镀锡无光泽表层, 符合 BS1872 标准
- 宽度 19mm, 高度 12mm



283-0730 3路, 长 41.27mm **RMB100.98**

425-544 4路, 长 50.8mm **RMB141.49**

283-0746 5路, 长 58.74mm **RMB135.28**

283-0768 6路, 长 67.45mm **RMB90.11**

283-0774 7路, 长 69.99mm **RMB171.66**

425-550 8路, 长 85.72mm **RMB254.58**

3路尼龙制带熔丝接线排

- 直插式熔丝座带有上拉闩锁, 便于更换熔丝
- 白色
- 通过穿过每个接线端子基部的螺钉和细齿形垫圈进行固定 插片是镀黄铜



3路无熔丝端子块

- 设计符合 IEC685。端子分别标为火线、零线或地线
- 拧紧式卡箍中的导线端子
- 插片 (0.25 英寸) 连接



RS 焊接台 ST-80

- 自动待机和关闭，确保安全和效率
- 设置和锁定所需的温度
- 显示温度单位：°C 或 °F
- 预设常用温度，可使用按钮 1, 2 和 3 快速切换
- 新设计，具有 LCD 显示屏，确保清晰度
- 双芯线加热器，用于快速加热
- 独立的焊接烙铁支架，提供灵活性且易于移动



885-6117 工作温度：150° C 至 480° C RMB1,368.87
885-6113 工作温度：150° C 至 480° C RMB958.76

RS 焊接台 AT90DH

- 这款RS全新的AT90DH焊接台，仅需10秒即可从室温升至350°C
- 大型LCD显示屏加背光显示
- 内置“睡眠模式”功能



799-8941 AT90DH, 1 输出 220V ac 焊接工作站 RMB1,620.85

助焊剂

- 基于树脂的焊锡丝是 60/40 锡/铅合金，适用于广泛的焊接作业 - 但因引线存在使此焊接线不适合焊接符合 RoHS 标准的产品
- 焊接后留下的透明残留物可安全留在印刷电路板上
- 助焊剂分类 J-STD 004 RELO - 留下高度可靠的焊接后残留物



479-4197 190mm 标准铝吸锡泵，聚四氟乙烯防静电 RMB144.40
479-5904 154mm 标准铝吸锡泵，聚四氟乙烯防静电 RMB150.91
557-878 190mm 标准铝吸锡泵，聚四氟乙烯防静电 RMB96.68
771-9543 一般用途 RMB59.30

818-3194 18g 管 (Price Each) RMB31.35



0.71mm 线 焊料, +183 → +188° C 熔点,
40% 铅, 60% 锡, 500g

RMB 389.30

RS 库存编号 484-9893

RS 230VAC 焊锡抽风机系统

- 坚固的设计和高效率的过滤系统，保证长寿命和同类最佳的噪音水平
- 便携式和全面综合的过滤是不断变化生产需求的工厂理想选择



764-5726 230Vac 焊锡抽风机, HEPA H13, 90W RMB4,393.17

吸锡泵

- 吸锡泵提供有效的焊料去除和接合拆装。
- 通过弹簧活塞进行快速抽吸动作，由一按钮释放，并由活塞来重新准备下一次使用



6件 不锈钢 镊子套件

焊锡抽风机 230V 交流

- 过滤器阻塞指示灯
- 独特的上翻盖嵌入式密封安装板
- 粒状碳气体过滤器
- 99.997% HEPA 过滤



764-5726 瓦数: 90W RMB4,393.17
764-5720 瓦数: 135W RMB5,933.33
764-5736 瓦数: 2200W RMB24,343.38

6件 不锈钢 镊子套件

- 由刷面不锈钢制成，并具有锯齿状握柄，可非常牢固地握持，可用于电子及各种工业应用
- 最常见的尖端尺寸和样式
- 4 磅弹簧张力
- 防腐蚀医疗级不锈钢



821-1554 6件镊子套件 RMB201.70

焊接工具套件

- 有助于准备/维修印刷电路板组件
- 它包括三个具有六边形塑料手柄和淬硬钢轴的工具，工具的每根轴上都有特殊形状的端头



226-6331 焊接工具套件 RMB85.87

无铅焊锡

- 基于树脂的 SAC305 无铅焊锡丝，特别适用于所有无铅应用
- 217至219° C熔点, 0.5% 铜, 96.5% 锡, 3% 银



756-8884 0.7mm 焊锡, 250g RMB260.36

3年 质保

<h

单输出工业 DIN 导轨电源 WDR 系列

- 一系列 RS Pro DIN 导轨电源，采用纤薄的设计和宽输入范围
- PSU 具有短路、过载、过电压和过温保护
- 120 W 至 480 W
- 纤薄的设计以及 180 V ac 至 550 V ac 的宽输入范围（单相和两相）
- 100% 满载老化测试
- 可以组装在工业导轨 TS-35/7.5 或 15 上
- 内置直流正常继电器触点
- 保护：短路/过载/过电压/过温
- 通过自然空气对流进行冷却



**3年
质保**

765-8700	10A输出, 48V-55V 直流	RMB3,057.60
765-4689	10A输出, 24V-28V 直流	RMB932.15
765-4682	5A输出, 24V-29V 直流	RMB475.08
765-4685	2.5A输出, 48V-58V 直流	RMB475.08
765-4673	10A输出, 12V-15V 直流	RMB475.08
765-4698	5A输出, 48V-55V 直流	RMB932.15

单输出工业 DIN 导轨电源

- 带短路、过载和过电压保护
- 可以安装在 DIN 导轨 TS-35/7.5 或 15 上，并且可以通过自然空气对流进行冷却
- 通用交流输入/全量程
- 保护：短路/过载/过电压
- 通过自然空气对流进行冷却
- 可以安装在 DIN 导轨 TS35/7.5 或 15 上
- 内置直流正常有源信号
- 通电 LED 指示灯
- 空载功耗 <0.75 W
- 100% 满载老化测试



**3年
质保**

428-473	1.25A输出	RMB147.86
428-417	1.34A输出	RMB102.22
428-427	1.67A输出	RMB102.22
428-461	10A输出	RMB215.86
428-433	1A输出	RMB102.22
428-477	2.5A输出	RMB227.32
428-411	2A输出	RMB244.86
428-449	3A输出	RMB142.06
428-445	4A输出	RMB244.86
428-467	5A输出	RMB147.86
428-483	7.5A输出	RMB244.86

TRACO POWER



开关模式 DIN 导轨和面板安装电源，
2.4A输出

RMB 299.03

RS 库存编号 667-0832



开关模式 DIN 导轨和面板安装电源，
2.4A输出

RMB 94.23

RS 库存编号 712-7391

隔离信号转换器

- DIN 导轨安装 Microcompact 模拟/模拟转换器，用于工业应用
- 3 路隔离
- LED 指示灯
- 螺钉/弹簧接线端子
- IP20 保护



**3年
质保**

794-8527 输入范围: 0 to 1 V, 0 to 10 V, 0 to 10 mA, 0 to 100 mV, 0 to 2 V, 0 to 20 mA, 0 to 300 mV, 0 to 5 V, 0 to 5 mA, 0 to 500 mV, 0 to 60 mA, 2 to 10 V, 4 to 20 mA, ±20 mA, ±5 mA RMB1,697.96

794-8592 输入范围: 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA RMB812.97

4 刀双掷 插入式 非闭锁继电器

- 可靠、经济
- 使用印刷电路板安装插座 196-6153
- 使用 DIN 导轨安装插座 196-6147
- 触点材料：包金；银合金
- 工作温度范围：-55 到 +70° C
- 切换电流 3A
- 切换电压 250V 交流；30V 直流



394-9065 5 A, 12V dc RMB41.50

DIN 导轨和面板安装电源

- 一系列单相 DIN 导轨电源，带无风扇设计，功率范围介于 45 W 和 480 W
- 通用交流输入/全量程
- 保护：短路/过载/过电压/过温
- 通过自然空气对流进行冷却
- 可以安装在 DIN 导轨 TS35/7.5 或 15 上
- UL 508（工业控制设备）认证
- 通电 LED 指示灯
- 100% 满载老化测试



**3年
质保**

282-568 240W 输出单相, 100 kHz, 10A输出 RMB522.67

282-580 240W 输出单相, 100 kHz, 5A输出 RMB403.08

282-502 120W 单相 55kHz, 5A输出 RMB332.66

282-518 120W 单相 55kHz, 10A输出 RMB332.66

765-4654 120W 单相 55kHz, 2.5A输出 RMB262.93

推入式继电器

- LCIS 系统推入式继电器模块不但可以打开和隔离，还可执行其他要求，如测量、控制、调节、倍乘和放大
- 通过各种引脚配置的绝缘桥提供简化安装选择，减少了布线时间。所有 LCIS 接口继电器都可在配电盒中使用
- 通过带推入式或螺钉连接的通用连接技术选择连接
- 每个推入式继电器具有检验开口，2mm 直径，可保证安全的信号跟踪
- 继电器可最多可贴标 24 个字符
- 减少布线时间




888-6871 单刀双掷 DIN Rail 非闭锁继电器, 6 A, 24V dc, RMB343.67

888-6843 0.5 A DIN Rail 安装 单极常开 固态继电器, MOSFET输出, 直流切换, 30 V RMB288.85

888-6956 白色标记笔, 附件用于螺钉接线端子和推入式 6.2mm 继电器 RMB88.56

RS 超5类网线

- 增强型、高性能超5类网线，设计用于提供稳固的性能并确保最佳带宽
- 支持速度达 100 Mbit/s 网络应用



557-470 灰色 5e 类以太网电缆, 双绞线 U/UTP 305m RMB1,361.62

556-869 紫色超5类网线, 双绞线 F/UTP 305m RMB1,898.78

557-212 灰色5e 类以太网电缆, 双绞线 F/UTP 305m 实心 RMB1,381.27

556-865 灰色5e 类以太网电缆, 双绞线 F/UTP 305m 股 RMB1,669.88

360-015 50 路, 63.63 mm 宽 RMB1,448.26

360-021 64 路, 81.41 mm 宽 RMB1,791.07

无屏蔽 扁平带状电缆

- 有 10 种颜色重复，可结合 Speedbloc 绝缘层剥离连接器使用
- 包括绞合圆形导线，通过颜色编码的 PVC 预绝缘并在无色 PVC 层间的特定中心上分层，以形成平面电缆
- 通过导线间撕裂，可分成任意线路数目



359-920 14 路, 17.91 mm 宽 RMB416.53

359-942 16 路, 20.45 mm 宽 RMB698.40

359-958 24 路, 30.61 mm 宽 RMB641.92

359-964 25 路, 31.88 mm 宽 RMB533.91

359-970 34 路, 43.31 mm 宽 RMB1,057.19

359-986 36 路, 45.85 mm 宽 RMB1,125.76

360-015 50 路, 63.63 mm 宽 RMB1,448.26

360-021 64 路, 81.41 mm 宽 RMB1,791.07

RG179 B/U FEP 同轴电缆

- 棕色 FEP 护套
- 2.5mm 外径
- 应用包括：商业电子、射频无线电工程



794-7221 电容量 68 pF/m RMB533.49

906-0638 电容量 63.65 pF/m RMB382.00

USB 2.0 A-B 透明电缆组件

- 采用 USB A 公至 USB B 公配置
- 设计为当连接至 USB 2.0 主机控制器时接受 480 Mbps 数据吞吐量



RG316 同轴电缆

- RS 同轴电缆系列，设计用于通信和信号控制系统
- FEP 封套
- PTFE 绝缘
- 应用包括：商业电子、射频无线电工程



794-7237 100m长 RMB2,324.53

794-7228 25m长 RMB611.19


RG62A/U 同轴电缆

- 低烟无卤素同轴电缆
- RG62A/U
- 阻燃
- 100m长



RG142 同轴电缆

- 棕色 同轴电缆，带 FEP 护套
- 应用包括：商业电子、射频无线电工程

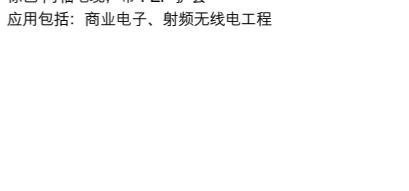

扭曲和扁平 SPEEDBLOC® IDC 带状电缆

- 1.27mm 节距, 300 V, 卷长度 30m
- 可结合 Speedbloc 绝缘层剥离连接器一起使用
- 包括绞合镀锡铜导线，通过颜色编码的 PVC 绝缘，绞合成对，然后在无色 PVC 层间分层
- 每对的公共导线都是棕褐色的
- 457mm (18 英寸) 长的绞合部分改制为 50mm (2 英寸) 扁平部分，其中导线在 1.27mm 间距上平行分层



234-398 20 路 RMB866.56

234-411 34 路 RMB867.57

234-427 40 路 RMB1,704.65

234-433 50 路 RMB1,784.48

521-8010 6.07mm 外径 RMB1,107.72

521-8032 6.15mm 外径 RMB684.03

794-7195 25m长, 4.95mm 外径 RMB2,382.35

906-0604 25m长, 5mm 外径 RMB2,093.52

794-7199 100m长, 4.95mm 外径 RMB9,408.11

立即就来 china.rs-online.com 订购！

在线搜索 'RS PRO' 查看完整系列。

信号灯 发声器 电动机



黑色单音调电子发声器

- 适用于道路及非道路车辆，提供接线柱或接线端子，97dB 类型适合通用汽车和仓库车辆使用，107dB 类型则适合建筑和采矿车辆使用
- 电压范围：12-80V 直流
- 压力耐洗和完全耐候
- 反极性保护
- 在宽广电压范围内 (-30° C 至 +77° C) 保持可靠



235-405	在1m 距离外97dB	RMB467.25
235-360	在1m 距离外107dB	RMB289.92
235-354	在1m 距离外97dB, RA097W	RMB259.62
235-411	在1m 距离外107dB, RA107S	RMB289.92

微型氙气信号灯

- 薄型元件，高度仅为 45mm
- 多电压：10-100V 直流 (20-72V 交流) 版本或独立的 110V 交流或 230V 交流版本
- 低能耗
- IP67 级
- 30 至 +50° C 的工作温度
- 双点安装



236-199	琥珀色, 高度 45mm, 直流	RMB239.40
236-256	琥珀色, 高度 95mm, 直流	RMB362.25
235-635	琥珀色, 高度 95mm, 交流	RMB216.20
236-183	红色, 高度 45mm, 直流	RMB194.32
235-742	红色, 高度 95mm, 直流	RMB205.87
235-900	红色, 高度 45mm, 直流	RMB156.81

多电压氙气信号灯

- 电压范围较宽：10-100V 直流
- 小型 低功耗
- 设计坚固，密封等级 IP56
- 可用型号：2W 或 6W
- 标称闪光速率：75 fpm
- 工作温度范围：-30°C 至 +50°C
- 高度：130 mm
- 可选线保护套，可用于三点安装类型



236-133	琥珀色	RMB409.50
235-950	红色	RMB315.45
236-385	蓝色	RMB315.45

薄型直流电动机

- 与传统的永磁直流电动机相比，强大的薄型电动机具有许多的优点。
- 与传统的电动机相比，薄型结构需要的空间较小。
- 即使在满额定功率操作时，电动机仍保持长寿命。
- 功率对重量的比例高。
- 可非常平稳地在低速下运转。



3年
质保

3年
质保

255-9655	12 V 直流, 60 Ncm, 4 rpm, 2.1 W	RMB902.58
901-3288	12 V 直流, 70 mNm, 260 rpm	RMB562.91
440-379	24 V 直流, 60 Ncm, 4 rpm, 4 W	RMB1,140.00
901-3314	24 V 直流, 100 mNm, 155 rpm	RMB666.40
901-3317	24 V 直流, 200 mNm, 80 rpm	RMB489.44
901-3311	24 V 直流, 300 mNm, 47 rpm	RMB489.44

伺服电动机

- 将双轴增量编码器安装到伺服电动机，提供准确的数字控制，用于需要平稳操作、数字速度或位置控制的应用。
- 编码器可选择双轨 TTL 输出信号 500 脉冲/转，因此，可使定位分辨率达到 2000 计数/转。



3年
质保

3年
质保

191-8306	单极 混合, 6线, 0.098nm, 12 V 直流	RMB525.00
440-420	单极 混合, 6线, 70mNm, 5 V 直流	RMB216.81
191-8299	混合, 6线, 100mNm, 12 V 直流	RMB194.76
191-8334	混合, 8线, 260mNm, 12 V 直流	RMB598.50
191-8362	混合, 8线, 882mNm, 5.4 V 直流	RMB293.31

直流齿轮传动电动机

- 电源电压 12 V 直流
- 以低流率精确抽取液体、气体和溶液的泵。图中描述了蠕动泵的操作原理。
- 三项基本操作是：前置滚柱将管子封闭，管子回位时吸入流体



3年
质保

3年
质保

255-9605	30 Ncm, 68 rpm, 2.6 W	RMB930.00
255-9649	60 Ncm, 8 rpm, 2.1 W	RMB902.58
255-9627	60 Ncm, 20 rpm, 2.3 W	RMB930.00
255-9611	60 Ncm, 41 rpm, 2.6 W	RMB587.82



38MM 无铁 12/24VDC 电动机和正齿轮变速箱

3年
质保



440-492	盒式安装	RMB1,711.50
440-486	面板安装	RMB860.99

255-9655	12 V 直流, 60 Ncm, 4 rpm, 2.1 W	RMB902.58
901-3288	12 V 直流, 70 mNm, 260 rpm	RMB562.91
440-379	24 V 直流, 60 Ncm, 4 rpm, 4 W	RMB1,140.00
901-3314	24 V 直流, 100 mNm, 155 rpm	RMB666.40
901-3317	24 V 直流, 200 mNm, 80 rpm	RMB489.44
901-3311	24 V 直流, 300 mNm, 47 rpm	RMB489.44

191-8306	单极 混合, 6线, 0.098nm, 12 V 直流	RMB525.00
440-420	单极 混合, 6线, 70mNm, 5 V 直流	RMB216.81
191-8299	混合, 6线, 100mNm, 12 V 直流	RMB194.76
191-8334	混合, 8线, 260mNm, 12 V 直流	RMB598.50
191-8362	混合, 8线, 882mNm, 5.4 V 直流	RMB293.31

263-6011	30 W, 24 – 30 V 直流, 12Ncm, 1600 rpm	RMB2,371.70
----------	-------------------------------------	-------------

191-8306	单极 混合, 6线, 0.098nm, 12 V 直流	RMB525.00
440-420	单极 混合, 6线, 70mNm, 5 V 直流	RMB216.81
191-8299	混合, 6线, 100mNm, 12 V 直流	RMB194.76
191-8334	混合, 8线, 260mNm, 12 V 直流	RMB598.50
191-8362	混合, 8线, 882mNm, 5.4 V 直流	RMB293.31

255-9605	30 Ncm, 68 rpm, 2.6 W	RMB930.00
255-9649	60 Ncm, 8 rpm, 2.1 W	RMB902.58
255-9627	60 Ncm, 20 rpm, 2.3 W	RMB930.00
255-9611	60 Ncm, 41 rpm, 2.6 W	RMB587.82

440-492	盒式安装	RMB1,711.50
440-486	面板安装	RMB860.99

聚烯烃热收缩管 2:1

3年
质保



机箱 导轨 附件



IP65 铝外壳



282-1152 87 x 87 x 61mm **RMB158.55**

282-1168 102 x 102 x 61mm **RMB132.50**

282-1180 102 x 102 x 81mm **RMB138.49**

434-9882 152 x 102 x 81mm **RMB207.43**

282-1219 202 x 102 x 61mm **RMB191.54**

282-1247 252 x 87 x 61mm **RMB221.33**

282-1253 252 x 87 x 75mm **RMB235.22**

282-1269 262 x 127 x 91mm **RMB389.90**

喷漆压铸铝盒

- EMI/RFI 屏蔽烘干面层
- 压铸铝合金 (LM24, BS1490)
- 烘干面层 - 粗纹理丙烯酸烘干面层
- 紧密贴合盖，边缘用不锈钢 M3.5 埋头螺钉固定
- 最小壁厚 1.6 mm



517-3888 89.1 x 35 x 30.3mm **RMB46.53**

517-3822 114.4 x 63.7 x 55.1mm **RMB81.71**

517-3866 114.5 x 63.6 x 30.3mm **RMB62.22**

517-3816 114.7 x 89.7 x 55.1mm **RMB112.44**

517-3872 139.1 x 101.5 x 76.7mm **RMB147.78**

517-3850 171.9 x 120.9 x 55mm **RMB144.83**

517-3838 222.1 x 145.9 x 55.9mm **RMB214.50**

517-3989 275 x 175 x 65.5mm **RMB324.41**

IP65 模制接线盒



• 2 部件外壳，采用矿物填充热塑性材料模制而成

• 2 个外部安装接线片

• 20mm 击落孔用于引入电缆

• 内部接地接线点

• 可用作穿板插座 (CEEGO/ CEE 类型) 的导管分线匣

502-045 62 x 62 x 59mm **RMB42.21**

ABB



IP65 灰色 钢 暗线箱
400 x 300 x 200mm

RMB 648.38

RS 库存编号 768-5661



IP65 灰色 钢 暗线箱
400 x 300 x 200mm

RMB 450.12

RS 库存编号 746-7352

立即就来 china.rs-online.com 订购！

压力传感器 接近传感器 温度标签



IP65 铝外壳



IP66 屏蔽 铝外壳



仪器箱



- 压铸铝合金 (LM24, BS1490)
- 3mm 厚盖包含氯丁橡胶自粘背胶封条，结合不锈钢螺钉使用时能提供 IP66 级别防护
- 不锈钢 M3.5 x 16mm 固定螺钉
- 密封件的温度范围是 -34° C 至 +80° C，但盒子可耐受的最高温度为 250° C
- 这些盒子为锥形，这使它们不适合堆叠

517-3513 60 x 54.9 x 30mm **RMB20.20**

517-3484 114.4 x 63.7 x 55.1mm **RMB73.54**

517-3456 139.1 x 101.5 x 76.7mm **RMB61.10**

517-3490 165.8 x 127.3 x 76.3mm **RMB177.56**

517-4459 222.1 x 145.9 x 55.9mm **RMB205.02**

517-3428 250 x 250 x 100mm **RMB237.23**

多用途电子外壳



- 金属设备外壳，带顶部、底部和侧面板
- 侧面板具有开槽托架，用于安装印刷电路板或底板
- 24 种不同尺寸和配置
- 扁平封装，便于装运和存储
- 快速装配，只需大约 10 分钟，提供硬件

754-5979 178 x 203 x 87mm **RMB110.41**

754-5960 178 x 432 x 65mm **RMB216.03**

754-5995 279 x 203 x 131mm **RMB249.02**

754-6008 279 x 305 x 131mm **RMB322.31**

754-6011 279 x 305 x 175mm **RMB389.95**

754-6027 279 x 305 x 219mm **RMB357.65**

754-6020 279 x 432 x 175mm **RMB428.41**

754-6036 279 x 432 x 219mm **RMB724.50**

通风重型架箱



- 423mm 宽 x 466mm 深
- 3mm 防极氯化铝前面板
- 浅灰色粉漆罩面加工

665-7633 2U, 88 x 483 x 466mm **RMB777.00**

665-7637 3U, 133 x 483 x 466mm **RMB865.42**

665-7649 5U, 222 x 483 x 466mm **RMB1,102.20**

665-7643 6U, 266 x 483 x 466mm **RMB1,198.93**

665-7646 4U, 177 x 483 x 466mm **RMB976.56**

665-7630 1U, 44 x 483 x 466mm **RMB638.02**

IP65 模制接线盒



- 2 部件外壳，采用矿物填充热塑性材料模制而成
- 2 个外部安装接线片
- 20mm 击落孔用于引入电缆
- 内部接地接线点
- 可用作穿板插座 (CEEGO/ CEE 类型) 的导管分线匣

502-045 62 x 62 x 59mm **RMB42.21**

压铸铝外壳, EMI/RFI 屏蔽



- 压铸铝合金 (LM24, BS1490)
- 盖带唇沿，确保达到优于 10 MHz 时 40dB 以及 100 kHz 时 76dB 的 EMI/RFI 屏蔽性能
- 镀锌低碳钢 M3.5 固定螺钉
- 盒体能在最高 250° C 的条件下使用而不对材料或其结构造成任何不利影响

- 517-3399** 60 x 54.9 x 30mm **RMB29.43**
- 517-3377** 79.9 x 54.9 x 25.5mm **RMB37.34**
- 517-4443** 89.1 x 35 x 30.3mm **RMB33.07**
- 517-3298** 114.4 x 63.7 x 55.1mm **RMB36.48**
- 517-3276** 114.5 x 63.6 x 30.3mm **RMB43.94**
- 517-3333** 114.7 x 89.7 x 55.1mm **RMB62.00**
- 517-3383** 165.8 x 127.3 x 76.3mm **RMB129.20**
- 517-3355** 171.9 x 120.9 x 55mm **RMB93.17**
- 517-3260** 222.1 x 145.9 x 55.9mm **RMB139.19**
- 517-4437** 222.2 x 146 x 106.5mm **RMB188.16**

IP68 PNP 电感式传感器



- 10 → 30 V 直流, IP68
- 不锈钢体, PBT 感应面
- 高耐撞击和耐热性
- 2m PUR 预接线和 M12 连接器类型
- 连接器类型随附 2m PUR 单端、直向连接引线

5阶圆形温度敏感型标签



- 每个标签上有 5 种温度变化
- 用于装有可控硅整流器和晶体管容器表面
- 圆形, 14 (Dia.)mm

8阶垂直温度敏感型标签




- 8 级条 垂直
- 适合用于航空、常规和电气工程
- 51 x 18mm

IP67 电感式传感器



- 主体样式: 柱体
- 螺纹尺寸: M12 x 1
- 接端类型: 导线
- 电源电压: 10–30 V 直流

6阶水平温度敏感型标签

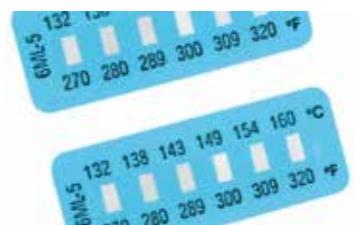

- 6 级条
- 适合用于高压开关、电动机、电缆过热检测和波焊
- 标注 °F 和 °C
- 12 x 32mm

计量压力传感器



- 一体不锈钢主体
- 多用途, 高性能
- 温度补偿, 应变计技术
- +/- 0.25% 精确度
- 40 到 +100/125° C 变频器/发送器范围
- 2x 额定过压力最高 250 mbar

2MM 导线接端 应变仪



- 疲劳寿命 >10⁶ 次循环 (在 1000 μ 应变下)
- 热应变输出: ±2 μ 应变/°C (20 到 160°C); ±5 μ 应变/°C (160 到 180°C)
- 线性延伸因数: 10.8x10-6/°C (钢), 23.4x10-6/°C (铝)
- 应变仪电阻 120Ω
- 30 到 +80°C



208-320 1.5 mm 检测范围, 柱体 40mm 长

RMB384.04

208-099 1.5 mm 检测范围, 柱体 57mm 长

RMB407.31

208-184 3 mm 检测范围, 柱体 52mm 长

RMB362.51

208-178 4 mm 检测范围, 柱体 40mm 长

RMB407.31

K型矿物绝缘探针

- 极坚固又灵活的矿物绝缘热电偶，适用于高压和真空应用，可经受剧烈振动。
- 绝缘（非接地）尖端
- 高级 310 不锈钢护套
- 使用 1m 7/0.2 PTFE 绝缘电缆端接
- 探头最高温度 1100°C
- 1 米普通长引线

**3年
质保**



787-7737	探头长度: 100mm, 探头直径: 3mm, 最低温度感应: -100°C	RMB203.44
397-1236	探头长度: 150mm, 探头直径: 1.5mm, 最低温度感应: 0°C	RMB260.00
397-1264	探头长度: 150mm, 探头直径: 3mm, 最低温度感应: -40°C	RMB242.25
397-1286	探头长度: 150mm, 探头直径: 6mm, 最低温度感应: 0°C	RMB201.18
787-7715	探头长度: 200mm, 探头直径: 1mm, 最低温度感应: -100°C	RMB284.75
397-1258	探头长度: 250mm, 探头直径: 1.5mm, 最低温度感应: 0°C	RMB260.00
397-1270	探头长度: 250mm, 探头直径: 3mm, 最低温度感应: -40°C	RMB245.00
787-7719	探头长度: 500mm, 探头直径: 1.5mm, 最低温度感应: -100°C	RMB166.19

接点热电偶

- 各种类型的裸露式接点热电偶，装配微型插头和绝缘导线，特别适用于测试和开发应用。
- 热电偶 K、J 和 T 型
- 快速响应，焊接裸露式接点
- 聚四氟乙烯 PTFE 与双绞线绝缘
- 颜色代码符合 IEC 584-3
- 1/0.2mm 导线



363-0250	-60 至 +350°C C 1000mm 电缆 K型	RMB58.14
363-0323	-60 至 +350°C C 1000mm 电缆 K型	RMB49.58
814-0147	-60 至 +350°C C 1000mm 电缆 K型, 镀镍铂, 镀镍铬热电偶	RMB55.40
363-0339	-60 至 +350°C C 1000mm 电缆 T型	RMB52.79
363-0266	-60 至 +350°C C 1000mm 电缆 T型	RMB48.28
363-0294	-60 至 +350°C C 2000mm 电缆 K型	RMB80.40
804-7874	-60 至 +350°C C 5000mm 电缆 K型	RMB127.12
110-4482	-75 至 +250°C C 2000mm 电缆 K型	RMB55.92

微型直插式插头和插座

- 所有触点均已进行极化，以确保正确连接。
- 这些连接器可接受直径最大 4 mm 的热电偶电缆。
- 提供电缆夹，用于将电缆固定到连接器。
- 颜色编码符合 IEC 规格。
- 工作温度：最高 +220°C



455-9714	J型, 黑色, 插头	RMB20.75
455-9764	K型, 绿色, 插头	RMB29.90
455-9758	K型, 绿色, 插座	RMB23.80
455-9758	N型, 粉红色, 插头	RMB20.75
455-9922	T型, 棕色, 插头	RMB20.75
455-9916	T型, 棕色, 插座	RMB19.88
455-9679	铜类型, 白色, 插头	RMB20.75

**3年
质保**

237-1613 PT100, 最高+250°C, 6mm 探头直径, 引线, B 级 RMB385.00

611-7801 PT100, 最高+500°C, 2mm 探头直径, PC Pin, B RMB31.08

362-9856 PT100, 最高+500°C, PC Pin, 1/3DIN RMB46.80

362-9799 PT100, 最高+500°C, PC Pin, A 级, 探头长度 10mm RMB73.50

611-7788 PT100, 最高+500°C, PC Pin, A 级, 探头长度 5mm RMB39.16

362-9834 PT100, 最高+500°C, PC Pin, A 级, 探头长度 2.3mm RMB73.50

362-9840 PT100, 最高+500°C, PC Pin, B 级, 探头长度 2.3mm RMB52.50

236-3937 J型, 长度25m, 屏蔽, 7/0.2 mm, 7绞线 RMB360.00

219-4589 K型, 长度10m, 无屏蔽, 1/0.315 mm, 1绞线 RMB86.59

237-1607 PT100, 最高+500°C, PC Pin, B 级, 探头长度 10mm RMB48.78

362-9907 PT1000, 最高+500°C, PC Pin, A 级 RMB96.50

362-9913 PT1000, 最高+500°C, PC Pin, B 级 RMB32.99

K型工业矿物绝缘探针, 头部接地

**3年
质保**

- 也适于腐蚀性介质和高压应用
- 可弯曲探针, 带不锈钢 310
- Inconel 600 护套
- 温度范围: 探针 0° 至 +1100°C, 罐封条 0° 至 +180°C
- 100mm 长 7/0.2mm PTFE 绝缘电缆



443-7923	0 → +1100°C 100mm 电缆, 250mm 长探头	RMB285.06
443-7939	0 → +1100°C 100mm 电缆, 不锈钢, 500mm 长探头	RMB495.00
443-7917	-40 → +750°C 100mm 电缆, 150mm 长探头	RMB161.67
443-7951	-40 → +750°C 100mm 电缆, 500mm 长探头	RMB200.00

J 和 K型可调卡口和适配器

- 6mm x 170mm 弹簧电缆探针, 带有可调固定顶盖
- 接地端
- 2m 长 7/0.2mm 电缆
- 响应时间 2s
- 工作温度范围 0 → +350°C
- 适配器带 1/8 BSP 外螺纹, 单独提供



259-334	K型 温度探头, 170mm 长探头	RMB294.00
259-328	2000mm 电缆 J型 温度探头, 不锈钢, 170mm 长	RMB189.50

多芯工业用电缆

- RS 屏蔽 PVC 护套工业电缆,
- 截面积 0.22 mm²
- 额定电流 1A, 额定电压 300V, -20 至 +80°C 工作温度



660-0435	4 芯, 外径 4.4mm, 长 25m	RMB223.50
660-0448	4 芯, 外径 4.4mm, 长 500m	RMB3,384.48
660-0439	4 芯, 外径 4.4mm, 长 500m	RMB858.97
660-0445	6 芯, 外径 5.6mm, 长 100m	RMB1,107.62
660-0457	8 芯, 外径 6.1mm, 长 100m	RMB1,254.55
660-0454	8 芯, 外径 6.1mm, 长 25m	RMB383.47
660-0463	12 芯, 外径 6.9mm, 长 100m	RMB1,593.61
660-0460	12 芯, 外径 6.9mm, 长 25m	RMB446.44
660-0479	20 芯, 外径 8.6mm, 长 100m	RMB1,966.59
660-0476	20 芯, 外径 8.6mm, 长 25m	RMB446.65
660-0482	36 芯, 外径 10.8mm, 长 100m	RMB3,295.45
660-0473	36 芯, 外径 10.8mm, 长 25m	RMB1,342.21
660-0441	36 芯, 外径 10.8mm, 长 25m	RMB144.10

318-Y H05VV-F 柔性电缆

- 通用、柔性布线电缆，用于室内安装
- 适合用于家庭、办公室等，不适合用于工业用途
- 认可 BS6500, CENELEC HD21.5 和 BASEC



491-803	2 芯 白色, 外径 7.2mm 3182Y	RMB396.37
491-926	2 芯 黑色, 外径 7.2mm 3182Y	RMB396.37
491-920	2 芯 橙色, 外径 10.6mm 3182Y	RMB589.48
491-948	3 芯 白色, 外径 11.4mm 3183Y	RMB1,401.06
491-780	3 芯 白色, 外径 7.6mm 3183Y	RMB534.43
491-835	3 芯 黑色, 外径 7.6mm 3183Y	RMB644.80
492-002	3 芯 黑色, 外径 8.7mm 3183Y	RMB841.80

0.25 MM² 屏蔽工业电缆

- 屏蔽聚氯乙烯 PVC 护套工业电缆
- 0.25 mm² 截面积 250 V, -5 → +70°C
- 外径 5.6mm
- 100m



0.34 MM² 非屏蔽多芯工业用电缆

- 纯铜绞线, PVC 绝缘护套
- 颜色和股线排序符合 DIN 47100 标准
- 分层绞合线
- PVC 护套, 灰色 (RAL 7000)
- 工作温度 -5°C 至 +80°C



1 对 18 AWG MPOS 电缆

- 单条双绞线 MPO 电缆，其镀锡铜导线由聚乙烯绝缘，和镀锡排扰线一起包在镀铝带和 PVC 外部护套中
- 应用包括开关、路由器和多通道互连



套管齿轮联轴器



灰色橡胶轮小脚轮



- 弯曲齿齿轮联轴器，用于补偿轴向、径向和角位移
- 每个联轴器包含三个部分（单独出售），两个联轴器套装和一个齿轮联轴器套管
- 提供各种尺寸，从 14 mm 到 32 mm

810-0704 外径: 36mm RMB102.57

810-0717 外径: 52mm RMB36.03

810-0713 外径: 48mm RMB31.35

810-0690 外径: 25mm RMB55.83

810-0694 外径: 32mm RMB66.42

810-0701 外径: 50mm RMB137.10

810-0707 外径: 44mm RMB121.21

810-0710 外径: 40mm RMB22.84

810-0726 外径: 66mm RMB48.36

810-0729 外径: 76mm RMB70.59

VITON 英制O型环

- O型圈套件，由Viton 制造的精选尺寸
- Viton A O型圈具有高耐化学性和耐温性以及低压缩永久变形
- 适用于大多数碳氢化合物、柴油和合成润滑油的应用
- 紧急情况和快速修理的必需品



756-040 RMB1,228.50

橡胶 可调高度固定件



**3年
质保**

- 精确安装机床、印刷机和其它工业机器
- 减振并降低噪声等级
- 带耐油橡胶基座的电镀钢
- 用细螺距螺钉准确调整高度
- 抗水平力的能力非常高

688-206 1型 RMB217.70

688-212 2型 RMB389.44

688-228 3型 RMB575.54

688-234 4型 RMB942.59

NSK



深槽 滚珠轴承 2Z 8mm ID

RMB 51.50

RS 库存编号 4089883

**RS
PRO**



深槽 滚珠轴承 2Z 8mm ID

RMB 12.76

RS 库存编号 619-0036

圆脚 固定高度支脚



- 摩擦系数高，防滑性能优异，且具有超强的防移动和抗沾污性能
- 温度范围：-34° C 至 +65° C
- 弹性持久，不会开裂或硬化
- 最适合粘附的材料：玻璃、铝、不锈钢、丙烯酸塑料、聚乙烯、聚苯乙烯、ABS、聚丙烯和聚碳酸脂
- 为了确保最大的粘附力，表面必须清洁、干燥和均匀



388-7030 直径7.9mm, 总体高度2.5mm, 透明 RMB59.48

248-518 直径11.1mm, 总体高度5mm, 灰色 RMB49.67

388-7024 直径11.1mm, 总体高度5mm, 透明 RMB47.41

248-546 直径11.1mm, 总体高度5mm, 黑色 RMB59.43

223-584 直径16mm, 总体高度7.9mm, 灰色 RMB93.08

223-578 直径16mm, 总体高度7.9mm, 黑色 RMB57.22

248-473 直径19mm, 总体高度9.38mm, 灰色 RMB111.83

248-467 直径19mm, 总体高度9.38mm, 黑色 RMB110.79

万用旋转脚轮



透明 氟聚合物 气管盘管

**3年
质保**

透明 氟聚合物 气管盘管 (不带连接器)

- PTFE 管道系统，对刺激性和腐蚀性溶剂具有极强抵抗性。
- 高耐磨损性
- 符合 FDA 177.1550 标准要求
- 温度范围 -40° C 至 +150° C



486-8945 12 bar, 管内径8mm RMB654.86

486-8951 16 bar, 管内径10mm RMB1,010.00

486-8939 16 bar, 管内径6mm RMB483.37

486-8917 20 bar, 管内径4mm RMB495.00

486-8901 22 bar, 管内径2.5mm RMB191.98

镀铬黄铜 直通式液压球阀



- 厌氧黏式球密封
- 尼龙手柄
- 公/母和母/母选择
- 液体工作温度范围 -15° C 至 +100° C
- 最大工作压力 40 bar
- 适合家庭、商业和工业应用，包括卫生系统、气动系统、供水系统、油、汽油网络、热水服务、冷凝管路、汽油和其他碳氢化合物服务，通常具有每种非侵蚀性液体

尼龙 空气软管 NMSF 系列

- 非常适合需要更加柔软的尼龙管道的应用
- 即使在很低温下也具有较高的柔韧性
- 非常耐磨，对油和汽油的耐受性也极佳
- 耐冲击性和化学耐受性极强
- 无硅树脂结构
- 最大工作压力 =>12.5 bar
- 30m 盘管



723-911 内径 2.5mm, 自然, 15.5 bar RMB155.60

723-927 内径 2.5mm, 黑色, 15.5 bar RMB82.49

723-933 内径 2.5mm, 蓝色, 15.5 bar RMB155.60

386-6229 内径 4mm, 红色, 14.5 bar RMB229.49

386-6190 内径 4mm, 自然, 14.5 bar RMB229.49

386-6213 内径 4mm, 蓝色, 14.5 bar RMB229.49

386-6263 内径 5.5mm, 红色, 13.5 bar RMB358.86

415-0547 内径 7mm, 自然, 13 bar RMB730.00

415-0553 内径 7mm, 黑色, 13 bar RMB526.70

415-0597 内径 8.5mm, 自然, 12.5 bar RMB769.47

415-0604 内径 8.5mm, 黑色, 12.5 bar RMB769.47

415-0626 内径 8.5mm, 蓝色, 12.5 bar RMB792.57

不锈钢 手动球阀

**3年
质保**

- RS Pro 尼龙航空用线圈随附 BPST 配件、弹簧保护器，提供红色、黑色、黄色或蓝色
- 由热且轻质的稳定型 12 尼龙制成，可防潮，且可耐受各种化学制品
- 3.5m 工作长度
- 最大工作压力为 15 bar



模拟正压力计



- 后部入口, G 1/8 连接尺寸
- Bourdon 管工作原理
- 双刻度 - 按 bar 和 psi 校准
- 环境工作温度 -40 至 +60° C
- 介质工作温度 +60° C (最大值)
- 准确度 ±2.5% FSD (EN8371/6 2.5 级)

447-9034 1.6 bar RMB190.05

447-9056 2.5 bar RMB153.95

777-081 4 bar RMB124.16

777-075 10 bar RMB191.00

447-9668 16 bar RMB18.34

尼龙 空气软管 NMF 系列



- 适合控制柜内外的大部分气动要求。有 6 种颜色
- 适合与气动配件一起使用
- 制造负荷 BS 5409 (第 1 部分) 1976- IS07628/1
- 最大工作压力 =>21 bar
- 爆破压力 =>63 bar
- 工作温度范围 -40 至 80° C
- 30m 盘管



483-5535 内径 2.5mm, 自然, 26 bar RMB133.19

483-4936 内径 2.5mm, 蓝色, 26 bar RMB133.19

483-5557 内径 4mm, 自然, 24 bar RMB226.54

483-4970 内径 4mm, 蓝色, 24 bar RMB150.39

483-5018 内径 5.5mm, 黑色, 22 bar RMB405.00

483-5030 内径 5.5mm, 蓝色, 22 bar RMB450.00

483-5591 内径 7mm, 自然, 22 bar RMB523.75

483-5074 内径 7mm, 绿色, 22 bar RMB639.00

483-5052 内径 7mm, 黑色, 22 bar RMB523.75

483-5080 内径 7mm, 蓝色, 22 bar RMB524.42

483-5131 内径 8.5mm, 蓝色, 24 bar RMB655.77

846-525 10m, 112 bar RMB362.25

846-474 10m, 120 bar RMB371.80

846-503 10m, 128 bar RMB193.97

846-519 10m, 138 bar RMB308.59

846-531 3m, 77 bar RMB648.35

846-496 10m, 77 bar RMB535.99

846-528 10m, 81 bar RMB455.33

846-480 10m, 94 bar RMB394.11

气动机箱冷却器

- 最多可冷却 2m³ 体积的机柜
- 不锈钢结构
- 已消声，可静音操作
- 使用 5-7 bar (80-100psi) 的常规压缩空气
- 基本套件不带控制设备



291-5386 1500Btu/h 35cfm RMB5,271.00

445-3060 1500Btu/h 35cfm RMB4,332.30

3.5MM 音频插头和插座

• 3.5mm 单声道/立体声插头和印刷电路板安装音频连接器插座，适用于音频和很多其他环境中的很多应用



106-868	3.5mm 单声道绝缘插头	RMB46.92
106-874	3.5mm 封闭式底座安装插口	RMB32.95
392-643	3.5mm 立体声电缆安装绝缘插头	RMB28.47
513-0421	3.5mm 立体声 PCB 插座	RMB65.50
805-1652	3.5mm 黑色 4 极插头	RMB84.55

MDN 系列微型 DIN 连接器

• 微型 DIN 插头和插座，具有模制 ABS 主体，带一体式应力消除。带有 PBT 绝缘和镀银铜合金触点，适合多种应用

**IEC 插头 C14 和插座 C13**

• 电缆安装可重新接线插座连接器，带尼龙 6 主体和镀镍铜合金匹配触点，及螺钉接线端子，额定值为 10A 和 15A、250V 交流



776-9113	C14 直向 IEC 插头, 10A, 250V 交流	RMB12.16
776-9122	C13 直向 IEC 插座, 15A, 250V 交流	RMB14.41
776-9125	C20 直向 IEC 插头, 16A, 250V 交流	RMB22.14
776-9129	C19 直向 IEC 插座, 16A, 250V 交流	RMB28.00



3路 直向 插头 电缆安装 XLR 连接器16A

RMB 31.10

RS 库存编号 405-607



3路 直向 插头 电缆安装 XLR 连接器16A

RMB 6.95

RS 库存编号 457-904

模块化数据 D 形连接器

• RJ45 模制黑色连接器，颜色编码连接线。已组装的“D”型连接器可简单地卡入到适配器护盖中，使组装接口干净平整。



818-700 RJ45 9 路 D 型插座数据适配器 **RMB24.66**

直流电源插头

• 标准推合式电缆插头，螺钉锁定类型，配有外螺纹套管。
• 插头直径 5.5 mm
• 额定值 12 V, 5 A



487-820 2.1mm 直向插头, 长 40.4mm, 镀镍触点 **RMB30.76**

487-854 2.5mm 直向插头, 长 23.6mm, 镀镍触点 **RMB21.45**

487-858 2.1mm 直向插头, 长 23.6mm, 镀镍触点 **RMB24.50**

工业电源插头和插座

• 工业电源插头外壳由工程塑料制成，符合英国和欧洲标准的最新要求。
• 电缆护罩设计提供外部夹紧
• IP67 等级



724-9079 黄色插头, 2P+E 直, 16A, 100至130V **RMB39.68**

724-9081 红色IP44插头, 3P+E, 16A, 380至415V **RMB63.73**

724-9085 红色IP44插头, 3P+N+E, 16A, 346至415V **RMB100.63**

724-9088 蓝色IP44插头, 2P+E, 16A, 200至250V **RMB41.85**

724-9104 黄色插座, 2P+E 直, 16A, 110V交流 **RMB66.86**

724-9108 蓝色插座, 2P+E 直, 16A, 250V交流 **RMB66.86**

724-9110 红色插座, 3P+N+E 直, 16A, 400V交流 **RMB129.55**

724-9117 红色插座, 3P+E 直, 16A, 400V交流 **RMB114.18**

724-9182 黄色插头, 2P+E 直, 16A, 110V交流 **RMB120.69**

724-9186 蓝色IP6x插头, 2P+E, 16A, 200至250V **RMB120.69**

724-9195 红色IP6x插头, 3P+N+E, 16A, 380至415V **RMB155.60**

724-9198 红色IP6x插头, 3P+N+E, 16A, 346至415V **RMB156.90**

焊接 D 型微型连接器

• 与 BS9523, F0013 和 Mil-24308 变体兼容，高可靠性和军用性能
• 2.5 μm 镀金
• > 500 次接合



482-777 直向插头, 9 路, 750V交流/直流, 5A **RMB151.69**

482-783 直向插头, 15 路, 750V交流/直流, 5A **RMB222.43**

482-799 直向插头, 25 路, 750V交流/直流, 5A **RMB182.69**

482-806 直向插头, 37 路, 750V交流/直流, 5A **RMB521.11**

482-812 直向插座, 9 路, 750V交流/直流, 5A **RMB175.65**

482-828 直向插座, 15 路, 750V交流/直流, 5A **RMB313.67**

482-834 直向插座, 25 路, 750V交流/直流, 5A **RMB472.23**

482-840 直向插座, 37 路, 750V交流/直流, 5A **RMB687.28**

金属柔性导管

• 金属柔性导管，带 PVC 管罩
• 高拉伸强度和防水性
• 良好的抗弯曲、高耐热和耐腐蚀性



755-8997 50m 导管, 21mm 内径, 24.4mm 外径 **RMB1,145.53**

755-8994 50m 导管, 16mm 内径, 20mm 外径 **RMB846.66**

784-0101 25m 导管, 16mm 内径, 20mm 外径 **RMB630.11**

784-0108 10m 导管, 16mm 内径, 20mm 外径 **RMB314.84**

RS PVC 开放式电缆线槽

• 灰色 PVC 开口横线槽，由高耐冲击 PVC 制成，自熄灭符合 UL 94-V2, 8mm 间隙，最高温度为 +50° C



301-1924

灰色 PVC 线槽, W25mmxD25mmxL2m **RMB338.36**

758-9288

灰色 PVC 线槽, W40mmxD40mmxL2m **RMB472.61**

MAX 布线工业线槽

• 坚固的电缆线槽系列，PVC-U 1309 制成，RAL 9010 纯白色
• 预穿孔基座型，易于安装

843-1572 MAX 白色线槽 W50mmxD50mmxL3m **RMB1,328.04**

843-1581 MAX 白色线槽 W75 mmxD75mmxL3m **RMB1,754.98**

843-1584 MAX 白色线槽 W100 mmxD100mmxL3m **RMB1,328.04**

标准白色 PVC 微型线槽

• 标准白色 PVC 微型线槽，壁厚 1mm，适合于大多数类型的电气设备，包括照明、电源、安全和火警系统

605-251 白色小型线槽 W25 mmxD16mmxL3m **RMB442.57**

599-718 白色小型线槽 W38 mmxD38mmxL3m **RMB792.54**

202-9508 白色小型线槽 W25 mmxD16mmxL15m **RMB429.10**

202-9485 白色小型线槽 W16 mmxD10mmxL15m **RMB271.36**

202-9491 白色小型线槽 W16 mmxD16mmxL15m **RMB340.77**

202-9514 白色小型线槽 W38 mmxD16mmxL12m **RMB567.92**

黑色 PP IP66 电缆管道 25mm 10m

RMB 431.56

RS 库存编号 314-8739

黑色 PP IP66 电缆管道 25mm 10m

RMB 119.56

RS 库存编号 755-9035

22

立即就来 china.rs-online.com 订购！

23

在线搜索 'RS PRO' 查看完整系列。

软管联接器

- 这些锥形螺纹连接器在一端具有锥形螺钉，在另一端有一个推入式软管连接器，软管可以牢固连接。
- 提供 3 种螺纹类型（括号内为颜色）：锥形公制螺纹（浅灰色）、Whitworth 螺纹（煤灰色）和 NPT 螺纹（黑色）。



795-310 尼龙弯管件, 1/2 in BSP 外螺纹; 内直径 12mm RMB91.17

795-275 尼龙弯管件, 1/2 in BSP 外螺纹; 内直径 8mm RMB91.17

795-253 尼龙弯管件, 1/4 in BSP 外螺纹; 内直径 8mm RMB40.90

795-281 尼龙弯管件, 1/4 in BSP 外螺纹; 内直径 10mm RMB54.44

795-225 尼龙弯管件, 1/4 in BSP 外螺纹; 内直径 6mm RMB38.46

795-247 尼龙弯管件, 1/8 in BSP 外螺纹; 内直径 8mm RMB42.37

795-326 尼龙弯管件, 3/4 in BSP 外螺纹; 内直径 19mm RMB96.38

795-269 尼龙弯管件, 3/8 in BSP 外螺纹; 内直径 8mm RMB74.00

795-231 尼龙弯管件, 3/8 in BSP 外螺纹; 内直径 6mm RMB43.24

795-297 尼龙弯管件, 3/8 in BSP 外螺纹; 内直径 10mm RMB61.56

795-304 尼龙弯管件, 3/8 in BSP 外螺纹; 内直径 12mm RMB78.06

419-7394 聚酰胺弯管件, 1/8 in R 外螺纹; 内直径 6mm RMB36.64

419-7388 聚酰胺弯管件, 1/8 in R 外螺纹; 内直径 4mm RMB32.39

液体流量传感器

- 0.05 至 10 L/min 电缆脉冲输出流量控制器, 4.5 至 24 V 直流, 无显示屏。
- 产生脉冲输出, 频率与通过设备的流量成比例。
- 提供一组 (4 个) 限制喷嘴, 在传感器的入口处插入一个, 可达到较低的流速范围。
- 适合很多液体, 包括水和绝大多数燃料。
- 具有用于 8mm 和 12mm 直径软管的接头。
- 提供 2m (大约) 耐油污屏蔽电缆。
- 10 bar 最大工作压力。



508-2704 RMB1,197.00

柔性硅管

- 柔性硅管适用于大多数蠕动泵, 包括 Watson Marlow 系列。
- 高品质、无毒、食品等级产品。
- 1.6mm 管壁厚度。
- 3m 长。



667-8438 0.5mm孔 RMB82.14

667-8432 0.8mm孔 RMB88.48

667-8441 1.6mm孔 RMB101.59

667-8444 3.2mm孔 RMB102.46

667-8448 4.8mm孔 RMB159.00

667-8457 6.4mm孔 RMB168.79

667-8450 8mm孔 RMB217.33

标准无色加固 PVC 软管

- 透明 PET, PVC 强化。
- 压力下最小化沿纵向移动。
- 高张力聚酯纤维加固。
- 工作压力 +23°C。
- 不含硅树脂, 温度范围为 -15°C 至 +60°C。
- 25m 长。
- 适合应用于压缩空气、食物、水。



795-310 尼龙弯管件, 1/2 in BSP 外螺纹; 内直径 12mm RMB91.17

795-275 尼龙弯管件, 1/2 in BSP 外螺纹; 内直径 8mm RMB91.17

795-253 尼龙弯管件, 1/4 in BSP 外螺纹; 内直径 8mm RMB40.90

795-281 尼龙弯管件, 1/4 in BSP 外螺纹; 内直径 10mm RMB54.44

795-225 尼龙弯管件, 1/4 in BSP 外螺纹; 内直径 6mm RMB38.46

795-247 尼龙弯管件, 1/8 in BSP 外螺纹; 内直径 8mm RMB42.37

795-326 尼龙弯管件, 3/4 in BSP 外螺纹; 内直径 19mm RMB96.38

795-269 尼龙弯管件, 3/8 in BSP 外螺纹; 内直径 8mm RMB74.00

795-231 尼龙弯管件, 3/8 in BSP 外螺纹; 内直径 6mm RMB43.24

795-297 尼龙弯管件, 3/8 in BSP 外螺纹; 内直径 10mm RMB61.56

795-304 尼龙弯管件, 3/8 in BSP 外螺纹; 内直径 12mm RMB78.06

419-7394 聚酰胺弯管件, 1/8 in R 外螺纹; 内直径 6mm RMB36.64

419-7388 聚酰胺弯管件, 1/8 in R 外螺纹; 内直径 4mm RMB32.39

257-133 1.5 → 30 L/min RMB220.98

257-149 0.25 → 6.5 L/min RMB227.58

不锈钢垂直浮控开关

- 用直角杆水平安装。
- SPST (单刀单掷) 输出。
- 内部水箱安装。
- 浮子可向反、上升或下降工作。
- 顶部或底部水箱安装。
- 硅树脂密封垫圈。



447-4427 0.01 至 1 L/min RMB2,383.18

447-4449 0.01 至 4 L/min RMB2,383.18

PVC/橡胶合金空气软管

- 6mm、8mm 和 10mm 软管带有黑色管套和黄色条纹, 30m 长。
- 出色的磨损、臭氧、油和燃料耐受性。
- 抗永久弯曲性能提高。
- 工业、建筑和汽车应用。
- 超过 ISO 5774 1980 标准。



368-0176 10.5mm外径, 30mm弯曲半径 RMB139.01

368-0182 12mm外径, 40mm弯曲半径 RMB183.73

368-0205 14mm外径, 50mm弯曲半径 RMB188.33

368-0211 17.5mm外径, 60mm弯曲半径 RMB418.50

368-0227 22mm外径, 100mm弯曲半径 RMB612.00

368-0233 24mm外径, 95mm弯曲半径 RMB406.44

368-0249 31mm外径, 125mm弯曲半径 RMB1,100.00

197-8500 内径 6.3mm RMB426.50

197-8522 内径 8mm RMB469.57

197-8538 内径 10mm RMB783.00

197-8544 内径 12.5mm RMB738.13

197-8550 内径 19mm RMB639.00

380-9901 内径 25mm RMB1,625.25

743-6150 100mm x 4.6 mm RMB132.15

547-4434 125mm x 4.6 mm RMB370.93

743-6169 150mm x 4.6 mm RMB184.08

159-5357 200mm x 4.6 mm RMB448.16

159-5313 200mm x 7.9 mm RMB515.72

159-5329 360mm x 4.6 mm RMB533.57

159-5335 360mm x 7.9 mm RMB639.79

743-6399 440mm x 12 mm RMB948.60

547-4305 520mm x 4.6 mm RMB636.45

547-4311 520mm x 7.9 mm RMB1,011.15

743-6162 680mm x 4.6 mm RMB493.10

743-6166 680mm x 7.9 mm RMB657.12

743-6392 760mm x 12 mm RMB1,431.54

743-6175 840mm x 4.6 mm RMB569.16

743-6178 840mm x 7.9 mm RMB818.97

743-6396 920mm x 12 mm RMB1,655.56

743-6172 1000mm x 4.6 mm RMB658.16

743-6181 1000mm x 7.9 mm RMB907.01

440-868 内径 10mm RMB151.43

440-874 内径 11.5mm RMB232.79

440-054 内径 13.5mm RMB293.57

797-394 内径 16mm RMB426.76

440-880 内径 18.5mm RMB506.60

440-896 内径 25.75mm RMB522.19

243-0166 内径 32.5mm RMB467.31

440-868 内径 10mm RMB151.43

440-874 内径 11.5mm RMB232.79

440-054 内径 13.5mm RMB293.57

797-394 内径 16mm RMB426.76

440-880 内径 18.5mm RMB506.60

440-896 内径 25.75mm RMB522.19

243-0166 内径 32.5mm RMB467.31

椭圆形齿轮流量传感器

- 不锈钢主体, 带碳填充“聚醚醚酮”齿轮。陶瓷磁铁和“氟橡胶”密封。
- 低压降。
- IP67/NEMA4 入侵保护。
- 高分辨率脉冲输出。
- 可以与远程显示仪器仪表一起使用。
- M12 仪器插座 (随附 M12 插头)。



447-4427 0.01 至 1 L/min RMB2,383.18

447-4449 0.01 至 4 L/min RMB2,383.18

立即就来 china.rs-online.com 订购！

金属 316 不锈钢滚珠电缆扎带

- 特别适合在尼龙电缆扣不适用的应用中用作理想替代品。
- 316 不锈钢有极好的耐磨性、耐蚀性、防辐射、耐气候性以及极端温度耐受性。
- 有更大的负载承载能力, 可用于一般捆扎应用。



601-079 113mm x 2.5 mm RMB50.01

601-085 171.5mm x 3.7 mm RMB85.80

601-091 221.3mm x 4.2 mm RMB79.53

601-108 317.2mm x 7.8 mm RMB208.39

尼龙 66 螺钉安装电缆扎带

- 特别适合于捆绑电缆或组件, 固定到恰当的位置。
- 不可松脱。
- 额定温度: -40°C 至 85°C。
- 易燃性等级 UL94V-2。



601-079 113mm x 2.5 mm RMB50.01

601-085 171.5mm x 3.7 mm RMB85.80

601-091 221.3mm x 4.2 mm RMB79.53

601-108 317.2mm x 7.8 mm RMB208.39

自粘式可调整电缆夹

- 灰色尼龙 66。
- 梯形扣件易于解开和扣紧。
- 可选 M2 平头螺钉孔。



卷装钩环扣

- 快速方便地捆绑类别电缆和电线。
- 可按长度切割, 以满足所需线束直径, 无浪费。
- 安装快、方便。
- 纺织原料可防止损坏电缆。

公模制插头至无接头 DIN 电缆组件

3年质保



463-489	2m 3路插头至自由端 DIN 电缆	RMB29.21
463-495	2m 4路插头至自由端 DIN 电缆	RMB35.95
463-502	2m 6路插头至自由端 DIN 电缆	RMB46.54
463-518	2m 黑色8路插头至无接头 DIN 电缆	RMB62.34

3.5MM 插头音频电缆组件

- 3.5mm插头

3年质保



155-7793	RS 3.5mm 插头 1.5m 音频电缆	RMB31.17
----------	-----------------------	----------

BNC 至 RG58/RG59 连接器

- 1m - 2m长电缆



284-3792	BNC 直向公至公 RG58 同轴电缆, 1m	RMB60.50
116-3095	C13 至 C14 电源线, 1.8m	RMB46.40
284-3809	BNC 直向公至公 RG58 同轴电缆, 2m	RMB82.00
284-3815	BNC 直向公至公 RG59 同轴电缆, 1m	RMB26.14
284-3821	BNC 直向公至公 RG59 同轴电缆, 2m	RMB79.00

5E类网线

- 1m, 2m, 5m, 10m长度选择
- 灰色、黄色、黑色、红色、绿色、蓝色颜色选择



556-263	5m U/UTP, PVC 5e类网线, 黑色	RMB37.16
556-310	5m U/UTP, PVC 5e类网线, 灰色	RMB31.32
556-320	2m U/UTP, PVC 5e类网线, 红色	RMB14.59
556-405	10m U/UTP, PVC 5e类网线, 红色	RMB53.14
556-411	1m U/UTP, PVC 5e类网线, 黄色	RMB9.76
556-421	2m U/UTP, PVC 5e类网线, 黄色	RMB14.59
556-461	5m U/UTP, PVC 5e类网线, 蓝色	RMB36.64
556-471	2m U/UTP, PVC 5e类网线, 蓝色	RMB19.38
556-516	10m U/UTP, PVC 5e类网线, 黑色	RMB53.14
556-528	10m U/UTP, PVC 5e类网线, 黄色	RMB53.14
556-540	10m U/UTP, PVC 5e类网线, 绿色	RMB53.14
556-544	5m U/UTP, PVC 5e类网线, 绿色	RMB36.12
556-657	2m U/UTP, PVC 5e类网线, 灰色	RMB15.37
556-976	2m U/UTP, PVC 5e类网线, 绿色	RMB14.59
557-032	1m U/UTP, PVC 5e类网线, 灰色	RMB10.07
557-115	1m U/UTP, PVC 5e类网线, 黑色	RMB9.76
557-244	5m U/UTP, PVC 5e类网线, 黄色	RMB31.32
557-262	1m U/UTP, PVC 5e类网线, 红色	RMB10.68
557-272	5m U/UTP, PVC 5e类网线, 红色	RMB31.41
557-452	10m U/UTP, PVC 5e类网线, 灰色	RMB53.14
557-468	1m U/UTP, PVC 5e类网线, 绿色	RMB9.76
557-480	1m U/UTP, PVC 5e类网线, 蓝色	RMB10.68
557-509	10m U/UTP, PVC 5e类网线, 蓝色	RMB53.14
557-519	2m U/UTP, PVC 5e类网线, 黑色	RMB14.33

电源线

- 电缆任一端上包含 3 引脚 C13 至 C14 屏蔽插头和插座连接器
- 这些电源引线额定为 250 V 交流, 最大 10A, 具有黑色 PVC 模制和电缆护套
- 适用于保护等级为 I 的电器, 符合 IEC 61140
- 风筝标志许可号 6745



124-7409	C13 至 C14 电源线, 5m	RMB100.00
116-3095	C13 至 C14 电源线, 1.8m	RMB46.40
487-277	C13 至 C14 电源线, 2m	RMB53.49
268-2610	直角 C13 到直角 C14 电源线, 2m	RMB45.00
280-2215	C13 至 C14 电源线, 1m	RMB4,685.62

防水 5E 类屏蔽电缆组件

- IP67/68 等级
- 完全屏蔽
- 无需专用工具
- 轻松地螺钉连接, 可节省时间



111-6736	面板插孔到电缆插头。塑料 IP67	RMB138.40
111-6737	面板插头到电缆插头。塑料 IP67	RMB121.91
111-6740	面板插孔到电缆插头。金属 IP68	RMB171.66
111-6741	面板插头到电缆插头。金属 IP68	RMB136.58

调制解调器电缆

- 将调制解调器或 PC 卡连接到英式 (BT431A 插头) 或美式 (RJ11 插头) 电话插座。
- 3m 优质模制结构
- 适合用作备用电缆



印刷电路板安装 插孔连接器

- 封装底盘插座, 带镀银或镀镍闭路触点 (单电路)
- 镀金属安装衬套。接地触点与衬套相连
- 适合与 3.5mm 立体声插孔插头一起使用



扬声器端子插座

- 最初为端接扬声器导线而开发, 这些端子大量用于需要在设备间快速互连的应用
- 装有弹簧的杆允许电线轻松地插入端子, 一旦释放杆, 电线即可牢固地卡住, 提供可靠的连接
- 在后部提供焊片端接
- 电流额定值为 3A 温度额定值为 0° 到 85° C



392-683	4路 面板安装	RMB11.55
---------	---------	----------

DIN 电缆组件

- 多种长度选择
- 部分型号为音频/视频专用



232-8906	2m 9路公模制插头至自由端 DIN 电缆组件	RMB54.71
236-2287	35mm 8路母 Mini-DIN 至 8路母 Mini-DIN 电缆组件	RMB47.84
410-911	5m SVHS 音频视频电缆组件	RMB114.70
410-915	1.5m SVHS 音频视频电缆组件	RMB76.32
463-489	2m 3路公模制插头至自由端 DIN 电缆组件	RMB29.21
463-495	2m 4路公模制插头至自由端 DIN 电缆组件	RMB35.95
463-502	2m 6路公模制插头至自由端 DIN 电缆组件	RMB46.54
463-518	2m 黑色8路公模制插头至无接头 DIN 电缆组件	RMB62.34

RCA 唱机电缆组件

- 0.5m至10m电缆



358-0600	1m 音频公至音频公 RCA 唱机电缆组件	RMB405.23
408-2062	1.5m RCA 公x2至3.5mm 立体声插头电缆	RMB31.69
410-905	1.5m 白色RCA 公至RCA 公电缆	RMB19.97
410-921	1.5m RCA 公x3至RCA 公x3 唱机电缆	RMB49.35
449-477	1m RCA 公x2至RCA 公x2 唱机电缆	RMB275.00
459-2014	3m 音频公至音频公 RCA 唱机电缆	RMB405.23
459-2086	3m QUNEX1 音频公至音频公 RCA 唱机电缆	RMB385.82
534-5386	0.5m RCA 公x2至RCA 公x2 唱机电缆	RMB235.00
742-4270	3m 4路公Mini-DIN至公Mini-DIN SVHS 音频视频电缆	RMB21.45
742-4273	1m 4路公Mini-DIN至公Mini-DIN SVHS 音频视频电缆	RMB10.77
742-4276	2m 4路公Mini-DIN至公Mini-DIN SVHS 音频视频电缆	RMB23.10
742-4282	10m 4路公Mini-DIN至公Mini-DIN SVHS 音频视频电缆	RMB39.85
742-4286	15m 4路公Mini-DIN至公Mini-DIN SVHS 音频视频电缆	RMB54.88
742-4289	5m 4路公Mini-DIN至公Mini-DIN SVHS 音频视频电缆	RMB28.74
742-4295	20m 4路公Mini-DIN至公Mini-DIN SVHS 音频视频电缆	RMB67.90

742-4292	2m RCA 公至RCA 公电缆	RMB22.49
742-4298	1m RCA 公至RCA 公电缆	RMB19.02
742-4302	3m RCA 公至RCA 公电缆	RMB28.65
742-4305	5m RCA 公至RCA	

手持式 LED 手电筒



313-785	黑色耐腐蚀合金 Luxeon LED 闪光灯, CR123A, 75lm	RMB612.75
742-2797	灰色铝制 16mm LED 袖珍手电筒, 2xAAA, 44000MCD	RMB139.93
742-2808	灰色铝制 LED 钥匙链电筒, 3 x LR44	RMB46.71
742-2823	灰色铝制 LED 检验手电筒, 3 节 AA/LR06, 250lm	RMB273.68
795-6496	黑色铝制 LED 紫外线手电筒, 3xAAA	RMB400.45
901-4963	灰色铝制 LED 袖珍手电筒, AAA电池, 9 lm	RMB56.18
901-4966	黑色铝制 LED 紧凑型手电筒, AAA电池, 12 lm	RMB56.18
901-4972	灰色铝制 LED 手电筒, AAA电池, 400 lm	RMB200.57
901-4976	黑色铝制 LED 手电筒, AA电池, 550 lm, 头直径 37mm	RMB235.91
901-4979	黑色铝制 LED 手电筒, AAA电池, 400 lm	RMB178.87
901-4985	黑色铝制 LED 手电筒, AA电池, 550 lm, 头直径 44mm	RMB283.06

GLS LED灯泡



- 多种白光选择

BA9S/BA15D LED灯泡



- 多种颜色、多种白光选择

GU5.3 LED灯泡



- GU5.3 LED反射灯
- 冷白光

210-917	绿色BA9s, 多芯片, 10mm直径, 24Vac/dc	RMB63.65
209-305	红色BA15d, 24Vac/dc, 30° 视角, 6芯片x350mcd	RMB155.51
209-327	白色BA15d, 24Vac/dc, 45° 视角, 6芯片x750mcd	RMB264.60
208-655	绿色BA9s, 单芯片, 10mm直径, 24Vac/dc	RMB51.06
212-480	白色BA9s, 单芯片, 10mm直径, 24Vac/dc	RMB47.93
210-614	白色BA9s, 单芯片, 10mm直径, 28Vac/Vdc	RMB48.62

紧凑型荧光灯、氘光灯



- 经济替换灯泡

105-017	T2 接线灯座白炽指示灯, 110/230V, 0.5mA	RMB15.60
655-9413	4mm 接线灯座霓虹标志灯, 100-250V, 0.25mA	RMB17.77
655-9407	4mm 接线灯座霓虹标志灯, 100-250V, 0.6mA	RMB20.15

螺钉头LED灯泡



- E10, E27、E40等灯座选择
- 白光

204-710	白色E10 LED灯, 单芯片, 10mm直径, 24Vac/dc	RMB39.42
207-523	白色E10 LED灯, 单芯片, 10mm直径, 6Vac/dc	RMB46.19
780-0450	白色E40 LED灯, 85至265Vac, 93mm直径, 360° 视角	RMB1,284.89

LED胶囊灯透明



- 与传统卤素灯 2000 小时的寿命相比, 其寿命长达 15000 小时
- 与传统卤素灯相比, 所用能耗减少高达 90%
- 通过电能和维护成本节约实现快速回报
- 领先电源合作伙伴提供的优质灯, 确保品质一致
- 多包装, 确保领先品质

786-9137	5W LED反射灯, 40W白炽灯等值, 冷白, 50mm直径	RMB45.58
701-3577	8W LED反射灯, 35W白炽灯等值, 冷白, 49mm直径	RMB245.20
123-7926	1.1 W (相当于 10W 白炽灯), 100 lm, 2700K G4	RMB193.90

面板安装凹形LED 指示器



- 各种尺寸, 颜色
- 引线接端、翼片、焊接片接端
- 6 - 14mm安装孔

210-945	5mm凹形红色LED, 焊接片端8mm孔, 12Vdc	RMB29.70
204-091	5mm凹形绿色LED, 引线接端8mm孔, 24Vdc	RMB13.20
207-999	5mm凹形红/黄LED, 焊接片端8mm孔, 24Vdc	RMB29.14
210-951	5mm凹形红色LED, 焊接片端8mm孔, 24Vdc	RMB41.60
212-121	5mm黑铬凹形绿色LED, 针脚接端8mm孔, 2Vdc	RMB15.70
204-085	5mm凹形红色LED, 引线接端8mm孔, 24Vdc	RMB13.20
212-086	5mm凹形绿色LED, 针脚接端8mm孔, 2Vdc	RMB14.40
204-063	5mm凹形红色LED, 引线接端8mm孔, 12Vdc	RMB11.88
210-989	5mm凹形黄色LED, 焊接片端8mm孔, 24Vdc	RMB55.34
205-022	3mm凹形绿色LED, 焊接片端6mm孔, 24Vdc	RMB36.27
210-967	5mm凹形绿色LED, 焊接片端8mm孔, 24Vdc	RMB41.60
207-832	5mm凹形绿色LED, 焊接片端8mm孔, 2Vdc	RMB19.71
205-016	3mm凹形红色LED, 焊接片端6mm孔, 24Vdc	RMB33.90
205-189	5mm凹形红色LED, 翼片接端8mm孔, 230Vac	RMB51.30
212-395	5mm凹形红色LED, 翼片接端8mm孔, 24Vac/Vdc	RMB27.72
204-079	5mm凹形绿色LED, 引线接端8mm孔, 12Vdc	RMB11.88
210-973	5mm凹形绿色LED, 焊接片端8mm孔, 12Vdc	RMB37.44
206-019	3mm黑铬凹形绿色LED, 焊接片端6mm孔, 24Vdc	RMB45.00
211-364	5mm黑铬凹形绿色LED, 焊接片端8mm孔, 24Vdc	RMB29.00

面板安装凸形LED 指示器



- 各种尺寸, 颜色
- 引线接端、翼片、焊接片接端
- 6-14mm安装孔

205-555	5mm凸形绿色LED, 针脚接端8mm孔, 2Vdc	RMB14.40
205-549	5mm络凸形红色LED, 针脚接端8mm孔, 2Vdc	RMB14.40
208-009	5mm凸形绿色LED, 焊接片端8mm孔, 24Vdc	RMB26.10
207-911	10mm凸形红色LED, 焊接片端14mm孔, 24Vdc	RMB44.94
210-131	10mm凸形绿色LED, 翼片接端14mm孔, 230Vac	RMB74.50
206-845	5mm凸形红色LED, 引线接端8mm孔, 24Vdc	RMB13.20
211-279	10mm凸形绿色LED, 焊接片端14mm孔, 12Vdc	RMB59.16
207-191	5mm络凸形绿色LED, 焊接片端8mm孔, 24Vdc	RMB43.68
210-125	10mm络凸形红色LED, 翼片接端14mm孔, 230Vac	RMB61.30
206-867	5mm凸形绿色LED, 引线接端8mm孔, 24Vdc	RMB13.20
209-816	5mm凸形红色LED, 焊接片端8mm孔, 2Vdc	RMB19.71
204-984	10mm凸形绿色LED, 焊接片端14mm孔, 24Vdc	RMB48.45
204-271	5mm凸形绿色LED, 翼片接端8mm孔, 230Vac	RMB59.50
209-030	8mm凸形红色LED, 引线接端12mm孔, 24Vdc	RMB10.33
208-396	10mm凸形红/黄LED, 焊接片端14mm孔, 24Vdc	RMB55.50
210-254	10mm凸形红色LED, 翼片接端14mm孔, 230Vac	RMB62.17
206-924	10mm凸形绿色LED, 焊接片端14mm孔, 24Vac/Vdc	RMB49.60
207-185	5mm凸形红色LED, 焊接片端8mm孔, 24Vdc	RMB41.60
205-577	5mm凸形红色LED, 针脚接端8mm孔, 2Vdc	RMB14.13

透明螺钉头白炽灯泡



- 长照明寿命
- E5 至 E14灯座选择

339-3327	SES/E14 白炽灯, 24V, 200mA, 3000h	RMB33.04
104-834	E10 白炽灯, 24V, 120mA, 3000h	RMB48.84
104-581	E5 白炽灯, 12V, 83mA, 10000h	RMB48.36
104-806	E10 白炽灯, 6.5V, 300mA, 4000h	RMB43.85
104-828	E10 白炽灯, 24V, 50mA, 5000h	RMB50.20
655-9508	E10 白炽灯, 24V, 116mA, 3000h	RMB48.36
655-9570	E10 白炽灯, 130V, 20mA, 3000h	RMB122.69
104-812	E10 白炽灯, 12V, 183mA, 3000h	RMB44.37
104-604	E5 白炽灯, 28V, 40mA, 4000h	RMB69.29

电话滑动接口灯



数字手持式放大镜

- 人机工程学定位按钮，用于单手访问所有功能
- 简单的 X、Y 屏幕尺寸标注，带光标和网格功能
- 捕获功能，用于上传至 PC
- 可通过微型 USB 充电
- 可调 LED 照明，用于亮度和左/右方向控制
- 转输出聚焦和稳定支架



121-2752 14 (Near Focus), 8 (Far Focus) 放大率 RMB6,937.59

数字卡尺

- 清晰的 LCD 显示屏
- 不锈钢结构
- 原点设置
- 可调整零偏移
- 微调指轮

**3年质保****自动（手枪式）剥线钳**

- 自动调整
- 弹性切削刃可避免损坏导线
- 容易剪切多芯、扁平或 8 字形等电线



613-044

自动剥线钳，使用 0.2 至 6mm 圆电缆剥线 RMB228.00

3年质保**可调扳手**

- 符合 ISO6787 标准
- 15° 弯头
- 抗腐蚀抛光
- 人机工程学设计的防滑手柄

**3年质保****通用电子切割器**

- 具有坚固的压制钢架、铆接接头和精密研磨钳口，小负荷频繁作业的理想之选

606-490 齐平型电缆切割器, 138mm 总长, 切割1.3mm电缆 RMB129.46
606-484 齐平型电缆切割器, 133mm 总长, 切割1.02mm电缆 RMB88.83
602-224 齐平型电缆切割器, 132mm 总长, 切割0.81mm电缆 RMB115.39
606-507 电缆切割器, 138mm 总长, 切割1.63mm电缆 RMB157.16150mm 数字式卡尺 0.01 mm, 公制
RMB 564.52
RS 库存编号 498-2350**8 件装电子产品工具套件**

- 为电子产品和过程控制工程师提供众多高质量的工具套件



182-127 8 件电子产品工具套件 RMB376.66

3年质保**万用刀工具**

- 130mm 长，铝制结构
- 帆布袋装



789-4613 万用刀工具 RMB132.06

3年质保**11件精密螺丝刀套件**

- 小型精密宝石匠用螺丝刀套件，具有镀镍主体、黑化钢刀轴和旋转刀头



537-883 RMB108.00

3年质保**RS 32 件装手机维修套件**

- 特别适用于手表维修、计算机和电子维修



875-4768 32 件手机维修套件 RMB165.76

3年质保**3件装绝缘钳套件**

- 包含 6 in 对角钳、7 in 组合钳、8 in 长嘴钳各 1 件
- 采用拉链式乙烯基盒包装

7 件装 VDE 螺丝刀套件

- 套件包含一个 VDE 测试仪
- 人机工程学设计手柄，使用舒适，适合长期工作



875-5812 7 件 Phillips, 一字绝缘螺丝刀套件 RMB179.65

875-5821 7 件 Pozidriv, 一字绝缘螺丝刀套件 RMB177.82

12 件装可逆棘轮扳手套件

- 8 至 19mm
- 72 锯齿棘轮头
- 8mm 和 9mm 6° 位移, 10mm 至 18mm 5° 位移



487-191 12件棘轮扳手套装 RMB864.43

斜口切割钳

- 落钢钢钳，适合剪切钢丝、电线
- 带防滑把手



487-242 斜口型电缆切割器, 127mm 长, 1.6mm 切割能力 RMB90.77

487-094 斜口型电缆切割器, 160mm 长, 2mm 切割能力 RMB166.10

10件小号组合套件

- 由碳钢制造，带抛光镀铬表面
- 随附带分格塑料工具包
- 可选公制/英制



184-8049 10件碳钢英制组合扳手套装 RMB218.40

3年质保**18件 工程师螺丝刀套件**

- 配有软质手柄，操作舒适，轻松达到所需扭矩
- 适用于常规机械操作环境

**3年质保****10件 L 形六角扳手套装**

- 扳手采用回火铬钒钢制造，带化学发黑抛光面
- 可选公制/英制

**3年质保****可伸缩多用途刀**

- 大负荷锌合金结构
- 波状外形防滑把手
- 行业标准刀片适用

**3年质保****3件装绝缘钳套件**

- KNIPEX 品牌
- 3 件装绝缘钳套件，VDE 认证



847-3734 3件绝缘钳子套件, VDE认证 RMB276.29

电线切割器

- KNIPEX 品牌
- 3 件装绝缘钳子套件，VDE 认证

**3年质保****RMB 1,211.59**

RS 库存编号 222-2583

RMB 1,003.56

RS 库存编号 541-6898

超声波清洁容器

- 可用于电子和机械部件，清除灰尘、油脂、腐蚀
- 脱气模式/精密模式

3年质保



855-5915 超声波清洗机, 300W, 6L带盖 RMB4,584.56
855-5911 超声波清洗机, 100W, 3L带盖 RMB1,901.54

视频检查摄像头套件

- 专业视频内孔表面检查仪，使其易于检验难以到达和看到的位置
- 附LED照明

3年质保



790-3381 5.5mm直径探头, 320x240像素, LED照明 RMB4,583.80
847-8956 8mm直径探头, 960x240像素, LED照明 RMB1,784.69
847-8947 视频录像套件8mm直径探头, 960x240像素, LED照明 RMB1,901.54

RS LDM 激光测距仪

- 使用勾股定理间接测量
- 多达 20 记录存储
- II类激光
- 屏幕照明和多行显示

3年质保



828-2247 LDM-100 测距仪, 0.05至50m RMB861.60

RS ROTARO 数字手持式转速计

- 可用作光学转速计测量转速
- 还可用作接触式测量旋转速度，线性速度和距离

3年质保



845-9674 接触/非接触式, 99999rpm±0.02%精度, LCD显示 RMB1,502.96

RS 手动注油枪

- 设计用于大负荷应用
- 最大气压 90psi (6.2 bar)
- 可接受 400cc 油筒

3年质保



RS 卷尺

- 红色注塑外壳，黑色 TPR 外层，附皮带夹
- 顶部正向附尺片锁
- 经 EEC II 类认证

3年质保



848-7604 3m 英制和公制卷尺, 13mm宽 RMB32.65
848-7613 5m 英制和公制卷尺, 19mm宽 RMB51.40
848-7616 8m 公制卷尺, 25mm宽 RMB111.66
848-6024 1010x400x390mm, 60kg负载 RMB438.40
848-6030 1125x600x600mm, 200kg负载 RMB1,403.06
848-6033 1080x500x520mm, 100kg负载 RMB701.49
848-6036 1110x520x510mm, 125kg负载 RMB964.58

注油枪喷嘴套件

- 可选择不同的螺纹规格
- 每个套件都包含 150 个注油喷嘴：H1 直向型, H2-45° 和 H3-90° 型各 50 个
- 由锌钝化的钢制成

3年质保



195-4043 包含H1 直向 1/4 in UNF (x50); H2-45 1/4 in UNF (x50); H3-90 1/4 in UNF (x50) RMB270.12

195-4021 包含H1 直向 1/8 in BSP (x50); H2-45 1/8 in BSP (x50); H3-90 1/8 in BSP (x50) RMB342.45

195-4065 包含H1 直向 6x1 mm (x50); H2-45 6x1 mm (x50); H3-90 6x1 mm (x50) RMB376.20

195-4071 包含H1 直向 8x1 mm (x50); H2-45 8x1 mm (x50); H3-90 8x1 mm (x50) RMB318.31

195-4087 包含H1 直向 10x1 mm (x50); H2-45 10x1 mm (x50); H3-90 10x1 mm (x50) RMB379.27

万用表鳄鱼夹套件

- 一对推入式绝缘鳄鱼夹，符合 IEC1010 类 III 1000V，可与最新的类 III 1000V Fluke 80 系列万用表测试触头一起使用。

3年质保



高速钢镀钛钻套件

- 机用钻高速钢 (5%) 钻
- 用于合金钢、硬化钢、不锈钢、铸铁和钛
- 135° 分裂钻尖



507-1732 170件高速钢1至10mm机用钻头套件 RMB1,127.72

砖石建筑钻头套件

- 碳化钨尖端
- 钻头尺寸：4 - 12mm 直径以 1mm 为增量



694-425 9件尖端碳化钨4至12mm钻头套件 RMB137.36

氧化铝打磨盘

- 22mm孔，最高速13300rpm
- 锐的自磨锐特性可不断自身研磨打磨盘



851-7672 氧化铝粒度P40打磨盘, 125mm直径 RMB103.93
851-7679 氧化铝粒度P80打磨盘, 115mm直径 RMB96.47
851-7660 氧化铝粒度P60打磨盘, 115mm直径 RMB96.47
851-7666 氧化铝粒度P40打磨盘, 115mm直径 RMB96.47
851-7676 氧化铝粒度P60打磨盘, 125mm直径 RMB103.93
851-7685 氧化铝粒度P80打磨盘, 125mm直径 RMB103.93

无纺研磨海绵布

- 多种磨料颗粒粗细选择



797-5986 粗 230mmx150mm RMB36.73
797-5989 中 230mmx150mm RMB36.73
797-5982 非常精细 230mmx150mm RMB36.73
797-5970 精细 140mmx115mmx5mm RMB36.73
797-5976 非常精细P360 230mmx150mm RMB101.24

轻型可折叠手推车

- 伸缩框架和可折叠踏板
- 紧密型折叠尺寸，易于搬运
- 实心轮胎车轮

3年质保



784-6024 1010x400x390mm, 60kg负载 RMB438.40
784-6030 1125x600x600mm, 200kg负载 RMB1,403.06
784-6033 1080x500x520mm, 100kg负载 RMB701.49
784-6036 1110x520x510mm, 125kg负载 RMB964.58

RS 双金属孔锯套件

- 专业双材料电工孔锯，可与电动工具使用
- 硬化锯齿确保清洁切口和更长工具寿命



216-016 9件16至51mm双金属孔锯套件 RMB257.04

不锈钢垫片套件

- 0.05 mm/0.1 mm/0.25 mm/0.5 mm/1 mm 厚
- 专用于帮助实现精确调准
- 其形状可确保易于插入非腐蚀性金属中而没有尖锐的边缘
- 每片垫片上都清楚标明准确厚度
- 单个垫片包中包含 10 块同等厚度的垫片



484-6917 50mm长 x 50mm宽 RMB501.61
484-6923 75mm长 x 75mm宽 RMB725.54
484-6939 100mm长 x 100mm宽 RMB1,275.46
779-302 不锈钢圆形刷, 15000rpm, 70mm直径6mm轴 RMB159.63
779-289 不锈钢圆形刷, 18000rpm, 40mm直径6mm轴 RMB69.12
779-295 不锈钢圆形刷, 15000rpm, 50mm直径6mm轴 RMB123.42
779-273 不锈钢圆形刷, 20000rpm, 30mm直径6mm轴 RMB58.52

电动工具圆形钢丝刷

- 可用于电动工具。
- 适用于清洁焊点、去除钢外壳剂、难以触及的内部表面



RS PLUS 滚轮工具柜

- 钢板制成
- 静电无光泽粉末涂层，形成防刮表面



833-5907 4抽屉钢制柜, 365mmx445mmx620mm RMB2,498.49

833-5900 7抽屉钢制柜, 975mmx450mmx710mm RMB4,142.74

833-5903 7抽屉钢制柜, 975mmx450mmx890mm RMB5,009.82

833-5916 11抽屉钢制柜, 985mmx450mmx1085mm RMB6,626.75

RS 工具套件

- 各式锉刀、螺丝刀、钳、扳手套件



833-5947 39件工程师螺丝刀套件, VDE 认证 1000V RMB344.62

833-5922 16件钢组合手套装 RMB473.91

833-5913 15件 L, T形长臂钢六角扳手套装 RMB301.56

833-5919 10件机械工具套件 RMB366.10

833-5953 11件钢工程师锉刀套件 RMB301.56

VDE 绝缘工具套件

- 适用于通电带电系统，符合VDE 1000V



833-5931 3件螺丝刀套件 RMB387.78

833-5941 7件螺丝刀套件 RMB215.42

22件 高速钢 丝锥和钻头套件

- 高速钢丝锥和钻头套件，钢盒装
- 带有可调节的条形扳手
- 钻头尺寸: 2.5mm - 10.2mm
- 丝锥尺寸: M3 - M12
- 材料: 高速钢



694-009 适用于 300-7363 板牙扳手 RMB1,208.19

538-987 RMB5,929.00 734-8885 88件绝缘电工工具套件 RMB1,090.00

聚酯拉链工具携带包

- 三面拉链
- 内部衬垫
- 附肩带

**3年质保****30 件套装 工程师工具套件**

- 以黑色 PVC 拉链箱转载，有助于保护和组织您的工具
- 套装内含物品包括焊接烙铁: 240V; 标准脱焊工具; 60/40 焊锡分配器; 标准切割器; 尖嘴无线钳; 标准剥线钳; 工程师组合钳; 大负荷侧切割器; 4x 1/8 in 锥形刀头螺丝刀; 4x 1/8 in 平行刀头螺丝刀; 6x 3/16 in 平行刀头螺丝刀; 直钩镊; Supadriv 0 号、1号、2号; Pozidriv 螺丝刀; 螺钉夹持起子; 3、6 in 小型试电氖灯; 螺丝刀; 袖珍螺丝刀; 螺母扳手: 2, 4, 6 B.A.; A/F 螺母扳手: 5.5, 7, 8 mm; 扳手套件: 0 B.A. 至 10 B.A.; A/F 扳手套件: 5 至 10 mm; 可调扳手: 6 in

3年质保**聚丙烯制坚固工具箱**

- 配备 2 个可拆卸的工具板，环形部分用于夹持工具
- 底部托盘具有各种尺寸的分隔器
- 缓震耐冲击弯角
- 2 个结实的钥匙锁
- 可调底部托盘带有 3 个分格
- 最大负载能力: 25 kg

3年质保**工程师工具箱 (含工具)**

- 用途广泛的维修技术人员工具箱
- ABS 工具箱内含 100 件工具
- 工具箱包括电工和电子工程师日常工作需要的最常用工具
- 盖子扣合时的长 x 宽 x 高: 380 x 500 x 200 mm
- 满装时重量: 8.5 kg

3年质保

921-2716 重4kg, 长425mm x 宽295mm x 深210mm RMB1,953.55

734-8889 94件装机械工具套件 RMB522.00

88 件装绝缘电工工具套件

- 含各尺寸 1/16 in 的套筒、Phillips、Pozidri、Torx、一字头、六角头

**3年质保****22件 高速钢 丝锥和钻头套件**

- 高速钢丝锥和钻头套件，钢盒装
- 带有可调节的条形扳手
- 钻头尺寸: 2.5mm - 10.2mm
- 丝锥尺寸: M3 - M12
- 材料: 高速钢



538-987 RMB5,929.00 734-8885 88件绝缘电工工具套件 RMB1,090.00

**RS 不可充电碱性电池**

- 不可充电碱性电池
- 包含特殊尺寸如 9V (PP3)、N、MN21 等



694-009 适用于 300-7363 板牙扳手 RMB1,208.19

538-987 RMB5,929.00 734-8885 88件绝缘电工工具套件 RMB1,090.00

铅酸/汽车电池充电器

- 高速率自动充电器
- 智能操作，当电池电压低时限制充电电流
- LED 指示充电状态

**3年质保****RS 3.6V 锂 硫酸氢电池**

- 10 年 搁置存储容量
- 20 °C 时自放电率低 (每年 1% 或更低)



596-589	3.6V AA 电池, 1Ah	RMB83.69
593-473	3.6V AA 电池, PCB 针接端, 1Ah	RMB46.71
185-5643	3.6V AA 电池, 导线接端, 1Ah	RMB86.05
593-495	3.6V 2/3A 电池, PCB 针接端, 1.7Ah	RMB89.83
185-5665	3.6V 2/3A 电池, 导线接端, 1.7Ah	RMB52.36
778-1116	3.6VA 电池, 导线接端, 3.6Ah	RMB83.18

电池比重计

- 设计用于汽车行业，测量铅酸电池充电状态
- 高精度波美度和比重，带颜色分段显示



196-8187 玻璃制电池液体比重计 RMB158.29

锂聚合物电池

- 最大 2.1A
- 智能电源管理，LED 显示屏
- 双保护设计，防过度放电、过充和短路



775-7517 Power Bank 10400mAh 锂离子便携式充电器 RMB218.37

锂纽扣电池

- 标称输出电压 3.0V
- 不可充电
- 高容量，低漏极电流，工作温度较高



866-0672	3V CR2032 锂纽扣电池, PCB 引脚接端, 225mAh	RMB36.82
866-0679	3V CR2450 锂纽扣电池, 620mAh	RMB64.43
866-0675	3V CR2430 锂纽扣电池, 300mAh	RMB59.82
866-0669	3V CR2016 锂纽扣电池, 90mAh	RMB41.42
866-0666	3V CR1620 锂纽扣电池, 75mAh	RMB45.41
866-0657	3V CR1616 锂纽扣电池, 55mAh	RMB41.42

SENTINEL 开关模式电池充电器

- <1% 输出纹波，适用于湿或密封铅酸、钙-钙、VRLA Gel 和 AGM 或镍镉电池

**3年质保**

885-3663	充电器, 12V@5A, 2 充电阶段	RMB619.95
885-3672	充电器, 12V@5A, 2 充电阶段	RMB708.52
885-3675	SNTL300P 12/24V 10A 充电器	RMB2,036.99
885-3679	ESNTL300P 12/24V 10A 充电器	RMB2,958.07

可充电铅酸电池 凝胶结构

- 免维护阀门调节铅 LPG 系列酸电池
- 长时间放电
- 适用于空间和存储电力使用
- 特殊板设计，长循环寿命
- 长存储时间
- 良好的深放电弹性性能



黑色抽屉及柜手柄



**3年
质保**

聚氯乙烯 (PVC) 制 密封条



- 黑色 PVC, 带钢线螺栓。
- 保护薄板材料的边缘, 减少振动导致的噪音和磨损。
- 温度范围 -40° C 至 +90° C

**3年
质保**

铝 旋钮



- 铸造捏手, 具有高拉伸强度和平滑的表面
- 高度抛光的大半圆头

**3年
质保**

237-441	129mm x 53mm x 26mm, 112mm固定中心	RMB265.28
237-463	141mm x 51mm x 20mm, 128mm固定中心	RMB253.83

活动闩锁

- 直径为 2 mm 弯曲的电线连接允许安装尺寸更广泛的容差
- M3 固定
- 闩锁到锁扣的距离为 29.5mm
- 41 x 41 x 14mm



665-9948	不锈钢	RMB116.51
665-9945	镀锌钢	RMB48.48

EPDM 橡胶制 密封条



**3年
质保**

塑料 可叠加 组合零件盒



484-4157	蓝色, 181mm x 205mm x 350mm	RMB516.65
484-4179	绿色, 180mm x 419mm x 376mm	RMB91.08
469-6740	橙色, 180mm x 419mm x 376mm	RMB91.08
484-4185	蓝色, 180mm x 419mm x 376mm	RMB91.08
350-5873	蓝色, 200mm x 315mm x 510mm	RMB123.99

619-1635	15mm x 6.8mm	RMB686.60
619-1590	17.5mm x 25mm	RMB1,404.40
619-1629	21.5mm x 10mm	RMB1,260.84

大型 IC 存储盒

- 导电 IC 存储盒, 可存储 2 层 IC
- 底部装有 6mm 高密度泡沫, 盖中装有 6mm 低密度泡沫
- 为 IC 储存器的外层提供了超高密度泡沫层
- 大尺寸盒子可存储 130 个 16 引脚 IC
- 支持 ESD S20.20 并符合 EN 61340-5-1 ESD 控制程序的要求



550-864	40 x 40 x 13.5mm	RMB166.75
550-870	77 x 55 x 19mm	RMB127.68
287-8091	89 x 64 x 16mm	RMB158.27
550-886	111 x 86 x 17mm	RMB149.26
217-9221	140 x 106 x 38mm	RMB117.13
820-810	232 x 130 x 33mm	RMB88.74

抗静电轻型现场维修套件

- 套件清单: 高品质除静电垫子 (1 x 10 mm 外扣); 可调腕带套装; 4m ESD 接地线; 黑色宽钳口鳄鱼夹; 堆栈香蕉插座/10mm 螺柱适配器
- 垫子包括 1 个缝制口袋 89 mm x 127mm
- 根据 61340-2-3, 表面阻抗 10E6-10E8 欧姆



681-1231	包括货运袋	RMB836.96
681-1235	不包括货运袋	RMB506.99

导电橡胶工作台垫

- 双层垫, 由橡胶制成
- 带有绿色顶部表面和黑色底部表面
- 随附一个螺栓, 直径 10mm
- 耐焊接烙铁
- 低反光
- 表面电阻 2.3 x 108 Ω



787-3139	绿色 工作台, 1.2m x 0.6m x 2mm	RMB528.61
787-3114	黑色 工作台, 1.2m x 0.6m x 2mm	RMB189.98
787-3120	黑色 地板, 1.2m x 0.6m x 3mm	RMB473.29

立即就来 china.rs-online.com 订购!

在线搜索 'RS PRO' 查看完整系列。

ESD 接地手腕带和线组

- 高级质量金属带和线组
- 可使用 5 x 10mm 链条进行调节




287-7420	10mm 按扣 - 按扣	RMB173.78
287-7385	10mm 按扣	RMB97.83
287-7414	10mm 香蕉插头 - 按扣	RMB156.48
287-7379	10mm 香蕉插头 - 鳄鱼夹	RMB165.19

可重复使用的手套

- 由绿色丁腈橡胶制成的防水手套
- Flock 棉内衬
- 流线型手指和贴合手掌
- 防滑
- 保证不含硅树脂
- 符合食物接触的 FDA 法规
- 极好的敏捷性
- 高化学耐受性, 耐受碳氢化合物衍生物和酒精
- 适合用于食物、汽车、制造和灯光工程工业, 还适合应用农药的场合
- 长度: 32cm
- 厚度: 0.38mm
- 每袋 12 对



475-732	尺寸: 8 - S	RMB244.31
475-748	尺寸: 9 - M	RMB191.20
475-722	尺寸: 10 - L	RMB191.20

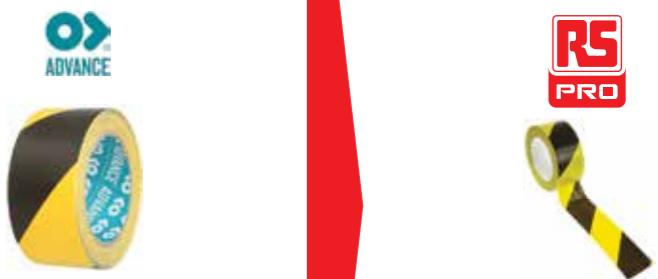

RS 库存编号 711-974	RMB 165.00
-----------------	-------------------

RS 库存编号 796-7357	RMB 51.92
------------------	------------------

精密清洁剂和除油剂

100G 管装硅油脂

- 防水
- 高介电强度
- 很容易应用到干燥金属、陶瓷、橡胶、塑料和绝缘树脂



132-508	400ml 喷雾式清洁除油剂	RMB68.48
567-890	500ml 罐装清洁除油剂	RMB41.76
227-4427	1L 罐装清洁除油剂	RMB68.51
448-180	2.5L 罐装清洁除油剂	RMB130.42

干燥惰性压缩气体除尘剂

400ML 喷雾装多用途清洁剂

- 干燥惰性压缩气体，可简单有效地除去灰尘和微粒
- 可应用于精密产品



497-280	200ml 喷雾式吹尘剂	RMB84.96
132-504	300ml 喷雾式吹尘剂	RMB73.11
846-698	400ml 喷雾式吹尘剂	RMB100.70

400ML 喷雾式冷冻喷剂

150MM 盒装棉棒

- 可应用于计算机，可配合精密清洁除油剂（库存号 132-491）使用



494-562	25支盒装, 150mm 泡棉 棉棒	RMB56.26
494-578	25支盒装, 150mm 棉棒	RMB24.66
558-802	200支盒装, 150mm 棉棒	RMB50.53

100 片盒装防静电擦拭巾

- 无硅、粘胶人造丝低静电抹布
- 适合于清洁精密机械装置等，可减少静电积累



494-124	100g 管装	RMB70.54
568-146	100片盒装防静电擦拭巾	RMB148.22



吸油垫

- 薄水 - 可浮在水上
- 专为液压工程师设计
- 背开口设计，可快速吸收



771-6377	吸收能力: 90 L; 每包数量: 100	RMB263.00
771-6395	吸收能力: 18 L; 每包数量: 20	RMB98.29

垃圾袋

- 塑料垃圾袋
- 高拉伸强度 40 mu Tri-ex 混合膜



771-6563	黑色垃圾袋	RMB101.16
771-6569	黄色垃圾袋	RMB101.16

绿色户外灰斗和刷子组合

- 英国组装、FSC 木材制造
- 硬质耐用 PVC 刷毛



790-6885	绿色灰斗和刷子	RMB61.04
----------	---------	----------

扫帚组件

- Vikran 扫帚柄
- 工业、庭院用，硬质柏辛纤维 Bassine、藤刷 扫帚毛



674-263	红色扫帚	RMB98.98
---------	------	----------

黑色/黄色壁挂围栏

- 离心制动
- 48mm 织带
- 关闭服务或入口点
- 特别适用于拥堵控制和组织队列



829-9069	黑色/黄色壁挂围栏, 4.6m x 4.8cm	RMB491.54
----------	-------------------------	-----------

可折叠铝架手推车

- 伸缩框架和可折叠踏板
- 紧密型折叠尺寸，易于搬运
- 实心轮胎车轮



277-314	355x240mm, 90kg 负载	RMB350.79
---------	--------------------	-----------

金属丝手刷

- 黄铜丝或钢丝



822-614	37mm 4 行钢丝刷	RMB47.32
822-658	30mm 4 行钢丝刷	RMB88.65
822-636	29mm 4 行黄铜刷毛刷	RMB91.51

600MM 伸缩手柄除尘拖把和扫

- 适用于硬质地板
- 轻型但耐用
- 伸缩手柄方便存储



100件装蓝色一次性丁腈橡胶手套

- 抗刺穿和耐磨损性
- 具出色温和干抓握性能
- 无乳胶蛋白，消除皮肤致敏性



508-1565	100件装 尺寸6.5 - S	RMB103.51
122-4834	100件装 尺寸7.5 - M	RMB83.36
508-1587	100件装 尺寸8.5 - L	RMB103.51
508-1593	100件装 尺寸9.5 - XL	RMB103.51

PU涂层可重复使用手套

- 好的耐磨性和抗撕裂性
- 针织内衬较轻且确保手透气



869-1562	尺寸9 - L	RMB93.43
869-1566	尺寸10 - XL	RMB93.43
869-1569	尺寸8 - M	RMB92.47

铬革掌心索具手套

- 棉背
- 粘贴袖口
- 铬皮革掌心
- 皮革关节保护



765-0084	尺寸9 - L 手套	RMB47.93
918-5769		RMB20.40

安全透明护目镜

- RS Pro 游客安全护目镜将眉脊模制至护目镜中，还包括透气侧挡板
- 护目镜为您提供极佳的舒适保护，由坚固的耐冲击不含金属的聚碳酸酯制成
- 安全护目镜保护眼睛和面部免受伤害，是工作环境中必备的眼镜佩戴

**头带式护耳器**

- RS Pro 经典护耳器为轻型且坚固，它们包括一个多位置头环
- 护耳器填充有吸声泡沫过滤器，可过滤有害噪音，且超柔软的耳垫可提供全天舒适性
- 护耳器可与耳塞配用且 ABS 聚苯乙烯材料可在嘈杂环境中提供极佳的降噪性

**聚碳酸脂 (PC) 透气安全护目镜**

- 用于恶劣的工作环境
- 采用聚碳酸酯制成，提供柔软的 PVC 框架，为您打造超级轻盈舒适的佩戴体验
- 间接通风型

**橙色 PUR 一次性泡沫独立耳塞**

- 由 PUR 泡沫制成，柔软舒适
- 提供有害 34dB 噪声的分离式 听力保护

**带阀一次性口罩**

- 呼气阀
- 呼吸阻力更小
- 可调鼻夹
- 可减少暴露于危险物质的情况
- 可减少温度上升
- 可减少不适油雾
- 杯形

**一次性弹性束带面罩**

- 无纺织物材料，适用于食品、制药、电子等工业应用
- 间接通风型

**黄色反光背心**

- HiVisTex™ 银色反光带
- 两个后袋，带 Velcro 粘扣
- 手机袋
- 男女通用



774-8273	M 黄色反光背心	RMB40.46
774-8282	L 黄色反光背心	RMB40.46
774-8358	XL 黄色反光背心	RMB40.46
774-8285	XXL 黄色反光背心	RMB30.91

黄色防水 HI VIS 夹克

- 高可见性
- 耐风雨
- 按扣式防风叶片
- 防风雨袖口
- 连接帽（不需要时可以隐藏）
- 双向前拉链
- 压接缝合。
- 2 个口袋，带翼片闭合
- 手机袋
- 耐污



918-5945	M 黄色透气防水夹克	RMB162.00
918-5949	L 黄色透气防水夹克	RMB162.00
918-5958	XL 黄色透气防水夹克	RMB165.49
918-5951	2XL 黄色透气防水夹克	RMB165.49

海军蓝焊接工连体工作服

- 焊接工连体工作服
- 阻燃棉织物
- 正面按扣系紧
- 男女皆宜



774-8305	40in (31in 内长) 连体工作服	RMB287.40
774-8318	40in (33in 内长) 连体工作服	RMB360.52
774-8361	44in 连体工作服	RMB360.52

在线搜索 'RS PRO' 查看完整系列。

KICK 黑色安全训练鞋

- 带钢鞋头和钢鞋底夹层
- 黑色杯状鞋底橡胶减震鞋底
- 耐油和化学制品
- 男女皆宜



850-8533	UK 尺寸 11	RMB347.23
850-8530	UK 尺寸 10	RMB347.23
850-8521	UK 尺寸 9	RMB347.23
850-8527	UK 尺寸 8	RMB347.23

危险警告标签

- 乙烯基自黏式标签，抗油防污、易于擦拭清洁
- 电力危险图示、接地图示

**危险警告标志**

- 无文字简单图示，增强非本土语言工人的安全意识
- ISO 7010 国际标准



813-4445	自黏黑/黄白底热表面警告标志, 100x100mm	RMB12.16
813-4454	自黏黑/黄白底压碎警告标志, 100x100mm	RMB12.16
813-4423	自黏黑/黄白底电气警告标志, 100x100mm	RMB12.16
857-8700	塑料黑/黄白底电气警告标志, 300x300mm	RMB117.22
813-4552	塑料黑/黄白底热表面警告标志, 200x200mm	RMB52.10
813-4448	自黏黑/黄白底光学辐射警告标志, 100x100mm	RMB12.16
813-4467	自黏黑/黄白底放射性材料标志, 100x100mm	RMB12.16
857-8680	塑料黑/黄白底屋顶易碎标志, 300x300mm	RMB130.24

RS 泄漏吸收卷

- 降低清理成本
- 快速洁净并且高效



771-6402	吸油卷, 48x4000cm	RMB423.11
771-6409	泄漏吸收卷, 48x4000cm	RMB433.19

25L 维护溢出物套件

- 套件含透明袋、垫、吸收片



872-5750	25L 维护溢出物套件	RMB282.19
Ansell		

蓝色 丁腈手套 XL 尺寸

RMB 121.05

每盒100对

RS 库存编号 484-231

蓝色 丁腈手套 XL 尺寸

RMB 66.16

每盒100对

RS 库存编号 799-8913

M6 公/母六角螺柱**不锈钢公制六角凹头螺钉**

- 镀镍表面处理
- 15-60 mm高 选择

806-6663	M6xM6 外螺纹/内螺纹 15mm 六角螺柱	RMB159.59
806-6689	M6xM6 外螺纹/内螺纹 50mm 六角螺柱	RMB298.52
806-6676	M6xM6 外螺纹/内螺纹 25mm 六角螺柱	RMB202.74
806-6682	M6xM6 外螺纹/内螺纹 40mm 六角螺柱	RMB271.17
806-6698	M6xM6 外螺纹/内螺纹 55mm 六角螺柱	RMB309.37
806-6667	M6xM6 外螺纹/内螺纹 20mm 六角螺柱	RMB178.43
806-6691	M6xM6 外螺纹/内螺纹 60mm 六角螺柱	RMB321.53

不锈钢螺钉/螺栓套件

- 不锈钢 M2 - M6 尺寸螺钉、螺母、垫圈

**281-984 316件套件, M2至M6螺纹 RMB334.55****不锈钢平垫圈**

- 公制, A2或A4
- 符合 BS4320

530-804	1.25mm厚, M10, 304, A2	RMB44.80
530-810	1.6mm厚, M12, 304, A2	RMB71.11
275-715	2mm厚, M16, 304, A2	RMB90.91
527-353	0.5mm厚, M2.5, 304, A2	RMB36.73
527-369	0.5mm厚, M3, 304, A2	RMB38.03
527-381	0.8mm厚, M4, 304, A2	RMB45.85
527-397	1mm厚, M5, 304, A2	RMB48.28
527-404	1.6mm厚, M6, 304, A2	RMB52.01
530-797	1mm厚, M8, 304, A2	RMB35.69
189-670	1.25mm厚, M10, 316, A4	RMB58.96
183-9051	1.6mm厚, M12, 316, A4	RMB76.50
248-4618	2mm厚, M16, 316, A4	RMB109.75
248-7106	0.5mm厚, M2.5, 316, A4	RMB27.35
189-620	0.5mm厚, M3, 316, A4	RMB28.91
189-636	0.8mm厚, M4, 316, A4	RMB30.22
189-642	1mm厚, M5, 316, A4	RMB33.43
189-658	1.6mm厚, M6, 316, A4	RMB36.12
189-664	1mm厚, M8, 316, A4	RMB41.50

不锈钢六角螺母

- 公制六角螺母
- 符合 DIN934 标准
- A4 级 18/8 不锈钢 (类型 316 S16)

189-579	316, A4 不锈钢, M4	RMB46.54
189-563	316, A4 不锈钢, M3	RMB42.81
189-591	316, A4 不锈钢, M6	RMB64.51
189-608	316, A4 不锈钢, M8	RMB72.68
189-614	316, A4 不锈钢, M10	RMB135.10
189-585	316, A4 不锈钢, M5	RMB52.97
248-4551	316, A4 不锈钢, M2	RMB34.47
189-636	0.8mm厚, M4, 316, A4	RMB36.64
189-642	1mm厚, M5, 316, A4	RMB33.43
189-658	1.6mm厚, M6, 316, A4	RMB36.12
189-664	1mm厚, M8, 316, A4	RMB41.50

立即就来 china.rs-online.com 订购！**RS IDEAWERK PRO 3D 打印机**

- 采用 FDM 技术以快速自下而上构建复杂对象
- 直接从计算机或 USB 盘打印

**3年质保****862-5705 RS IdeaWerk Pro FDM 3D 打印机 RMB4,840.30****RS 3D PLA 打印丝**

- 比常规 PLA 更强韧且不易碎
- 易于低温下打印
- 低弯曲
- 可生物降解
- 气味小



832-0223	白色1.75mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92
832-0214	黑色1.75mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92
832-0220	红色1.75mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92
832-0226	蓝色1.75mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92
832-0239	绿色1.75mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92
832-0627	热带木材色1.75mm 3D 打印丝, 250g	RMB141.53
832-0273	白色2.85mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92
832-0264	黑色2.85mm 3D 打印丝, 1kg	RMB280.84
832-0276	蓝色2.85mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92
832-0309	荧光橙色2.85mm 3D 打印丝, 1kg	RMB223.15
832-0318	夜光绿色2.85mm 3D 打印丝, 1kg	RMB251.80

RS 3D TPC FLEX 打印丝

- 很柔软
- 坚固
- 长期耐热
- 良好的化学耐受性
- 抗紫外线

**RS 3D PVA 打印丝**

- 易于低温下打印
- 可良好粘合到各种塑料
- 可生物降解
- 气味小

**RS 3D PVA 打印丝**

- 易于低温下打印
- 可良好粘合到各种塑料
- 可生物降解
- 气味小

**RS 3D ABS 打印丝**

- 高度耐撞击
- 超强
- 稳定打印
- 轻且耐用
- 有限弯曲



832-0315	白色1.75mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92
832-0311	黑色1.75mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92
832-0327	红色1.75mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92
832-0324	蓝色1.75mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92
832-0368	白色2.85mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92
832-0359	黑色2.85mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92
832-0361	蓝色2.85mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92
832-0365	红色2.85mm 3D 打印丝, 1kg	RMB204.92

RS 3D HIPS 打印丝

- 可溶解在D基柠檬烯中
- 高度耐冲击
- 用于无光泽、精细或大型打印
- 几乎无翘曲



832-0490	本色1.75mm 3D 打印丝, 500g	RMB449.82
832-0494	本色2.85mm 3D 打印丝, 500g	RMB328.21
832-0529	黑色1.75mm 3D 打印丝, 500g	RMB218.81
832-0620	无色1.75mm 3D 打印丝, 500g	RMB141.53
832-0532	黑色2.85mm 3D 打印丝, 500g	RMB218.81
832-0532	白色2.85mm 3D 打印丝, 500g	RMB218.81
832-0624	无色2.85mm 3D 打印丝, 500g	RMB141.53
832-0490	本色1.75mm 3D 打印丝, 500g	RMB449.82
832-0494	本色2.85mm 3D 打印丝, 500g	RMB328.21
832-0541	本色1.75mm 3D 打印丝, 500g	RMB118.95
832-0670	无色1.75mm 3D 打印丝	RMB68.59
832-0674	无色2.85mm 3D 打印丝	RMB68.59

RS 3D NYLON 打印丝

- 坚固柔韧
- 晶莹剔透的自然色
- 对化学制品和紫外线耐受性极佳
- 低吸水性

